PJM Pompa jednostopniowa monoblokowa 50PJM120 0,25kW

Kod Hydrauliko: 10059 Kod LFP: A101-050-120-06

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze **0,6 lub 1,6 MPa**
- Zakres temperatury cieczy **-15÷120°C**
- Moc **0,25kW**
- Napięcie nominalne **3-230/400 V**
- Wysokość podnoszenia **130m**
- Średnica przyłączy **DN50/DN50**
- Wydajność **do 360m3/h**
- Maks. ciśnienie robocze **0,6 lub 1,6 MPa**
- Zakres temperatury cieczy **-15÷120°C**
- Moc **0,25kW**
- Napięcie nominalne **3-230/400 V**
- Wysokość podnoszenia **130m**
- Średnica przyłączy **DN50/DN50**
- Wydajność **do 360m3/h**

Potrzebujesz wysokiej jakości pompy jednostopniowe? Najlepszym wyborem będzie pompa PJM dostępna w niskiej

info@hydrauliko.pl

cenie w naszym sklepie hydrauliczno instalacyjnym online. Sprawdź naszą ofertę online!

Pompy PJM przeznaczone są do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej w instalacjach wodociągowych, hydroforowych, zestawach pompowych, ciepłownictwie i innych instalacjach np. przemysłowych. Stosowane są także do pompowania innych nieagresywnych cieczy w stosunku do materiałów, z których wykonana jest pompa

ZASTOSOWANIE:
- instalacje c.o.,
- instalacje przemysłowe,
- instalacje wodociągowe,
- instalacje klimatyzacyjne,

- instalacje p.poż - hydrantowe
DANE TECHNICZNE

Wydajność do 360 m3/h
Wys. podnoszenia do 130 m
Maksymalne ciśnienie robocze 0,6 lub 1,6 MPa
Zakres temperatur y -15÷120°C
Temperatura otoczenia max. 40°C

PARAMETRY:

Wydajność	do 360 m3/h
Wys. podnoszenia	do 130 m
Maksymalne ciśnienie robocze	0,6 lub 1,6 MPa
Zakres temperatur	-15÷120°C
Temperatura otoczenia	max. 40°C

Średnica króćców ssących	32÷200 mm
Średnica króćców tłocznych	32÷150 mm

KONCEPCJA BUDOWY
część hydrauliczna
- pompa wirowa jednostopniowa,
- ssanie w osi poziomej, tłoczenie w osi pionowej do góry,
- monoblok - wirnik pompy montowany bezpośrednio na wale silnika,
- uszczelnienie mechaniczne DMc (inne na życzenie).
silnik
- trójfazowy asynchroniczny z wirnikiem klatkowym,
- zamknięty,
- wał silnika przedłużony,
- obroty 1400 min-1 lub 2900 min-1,
- napięcie 3 x 230/400, 400, 400/690,
- częstotliwość 50 Hz,
- kierunek obrotów w prawo (patrząc od strony napędu),
- wymagane pełne zewnętr zne zabezpieczenie elektr yczne

ZALETY
- duża niezawodność,
- wykluczone przestawienie osi pompa-silnik,
- materiały wypróbowane, typowe i odporne,
- łatwość instalacji i obsługi,
- dobra relacja cena/jakość,
- niewrażliwość na drobne zanieczyszczenia wody dla wykonania z dławnicą sznurową,
- możliwość pracy z przetwornicą częstotliwości,

info@hydrauliko.pl

- atest PZH,
- szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl

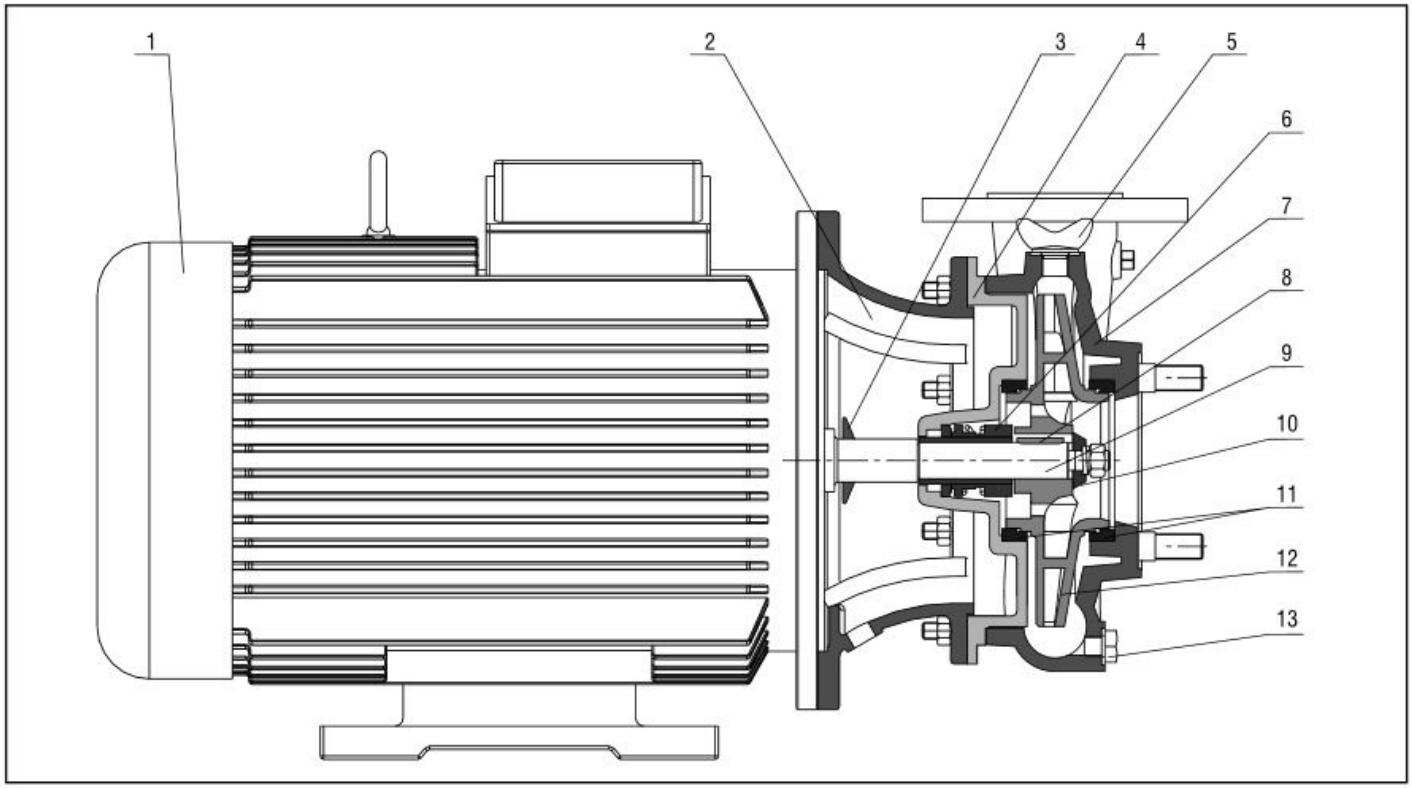

Lp.	Nazwa części	Materiał	Lp.	Nazwa części	Materiał
1.	Silnik		8.	Wpust	St 5
2.	Łącznik	EN-GJL-200 (ZI 200)	9.	Wał silnika	St 5
3.	Odrzutnik	Guma	10.	Podkładka wirnika	St 5
4.	Pokrywa	EN-GJL-200 (ZI 200)	11.	Pierścień labiryntu	MO 59
5.	Korek zalewowy	MO 59	12.	Wirnik pompy	EN-GJL-200 (ZI 200)
6.	Dławnica		13.	Korek spustowy	MO 59
7.	Korpus	EN-GJL-200 (ZI 200)			

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl

Dławnica mechaniczna DMc

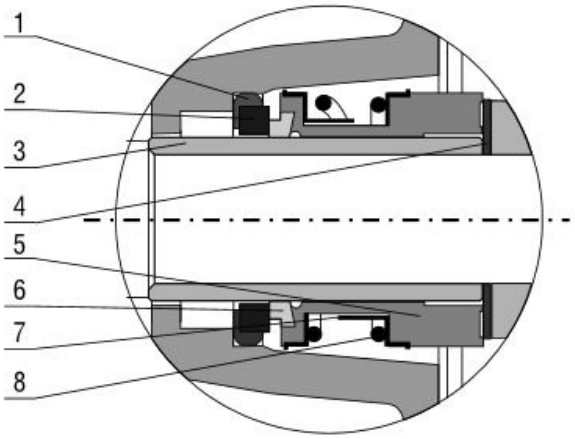

Dławnica	Pierścień stały (2)	Pierścień obrotowy (6)	Elastometr (1)
DMc	C	SIC	EPDM
DMcA	C	SIC	VITON
DMcB	SIC	SIC	VITON
DMcC	SIC	C	EPDM

C - grafit impregnowany żywicą
SIC - węglik krzemu
EPDM - kauczuk etylo-propylenowy
VITON - kauczuk fluorowy

1. Uszczelka pierścienia stałego
2. Pierścień stały
3. Tulejka ochronna
4. Podkładka dystansowa
5. Mieszek gumowy
6. Pierścień obrotowy
7. Kosz ochronny
8. Sprężyna

} elementy 5÷8 stanowią jeden niedemontowalny element

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl