Wpust liniowy ze stali piaskowanej pionowy z odpływem DN50, z osprzętem i obudową montażową, bez pokrywy. Długość 1100mm

Kod Hydrauliko: 10196 Kod HL Hutterer & Lechner: HL50FV.0/110

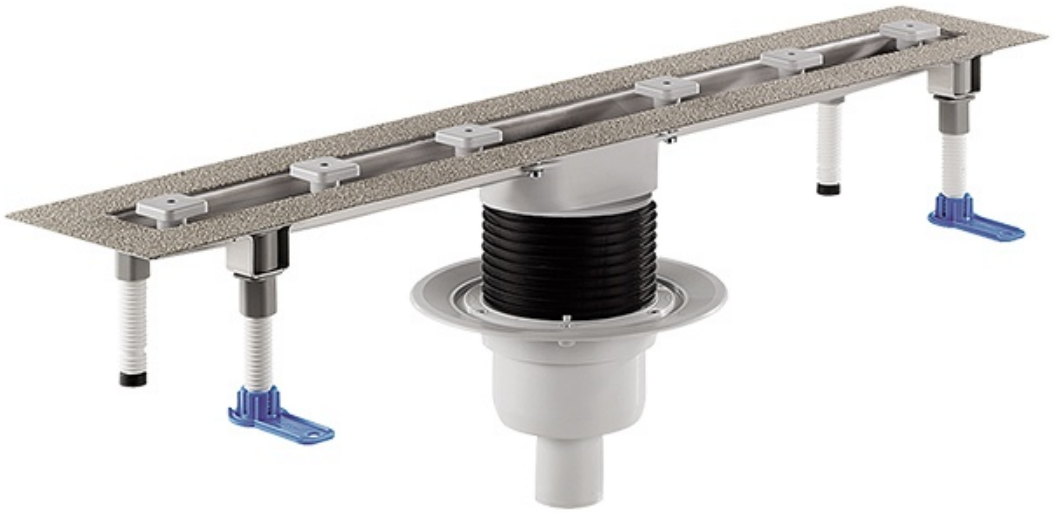

Dane techniczne:

- materiał **Edelstahl, PP**
- EAN **9003076037957**
- przepustowość **0,80 l/s**
- waga **5,01 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076037957**
- karton - opakwanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **5,51 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **185/185/1500 [mm]**
- średnica **DN50**
- wysokosć zabudowy
- kratka ściekowa
- nasada
- klasa obciążenia **K3 - 300kg**
- dopływ

Wpust liniowy ze stali piaskowanej do łatwego połączenia z hydroizolacją polimerową, zabudowa w posadzce natrysku, bez pokrywy, składający się z korpusu wpustu PP z odejściem pionowym DN50 i wyjmowalnym zasyfonowaniem, efekt samoczyszczenia dzięki wyspadkowanej powierzchni, 4 regulowane nóżki wyciszające oraz obudowa ochronna na czas montażu, Długość montażowa 1100mm.

info@hydrauliko.pl

Wpust liniowy ze stali piaskowanej pionowy z odpływem DN50, z osprzętem i obudową montażową, bez pokrywy.
Długość 1100mm

info@hydrauliko.pl