Wpust liniowy ze stali piaskowanej pionowy z odpływem DN50, z osprzętem i obudową montażową, bez pokrywy. Długość 1300mm

Kod Hydrauliko: 10198 Kod HL Hutterer & Lechner: HL50FV.0/130

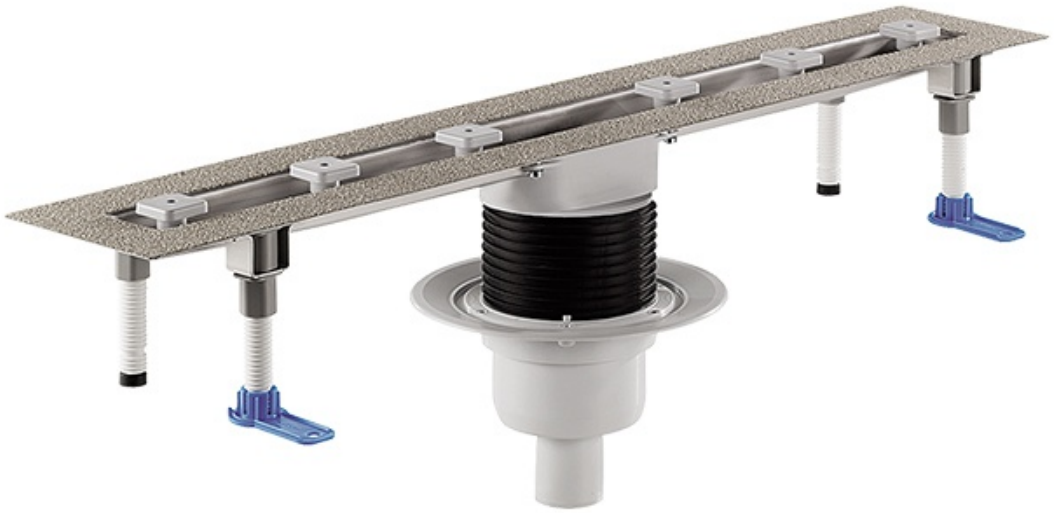

Dane techniczne:

- materiał **Edelstahl, PP**
- EAN **9003076037971**
- przepustowość **0,80 l/s**
- waga **5,28 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076037971**
- karton - opakwanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **5,78 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **185/185/1500 [mm]**
- średnica **DN50**
- klasa obciążenia **K3 - 300kg**

Wpust liniowy ze stali piaskowanej do łatwego połączenia z hydroizolacją polimerową, zabudowa w posadzce natrysku, bez pokrywy, składający się z korpusu wpustu PP z odejściem pionowym DN50 i wyjmowalnym zasyfonowaniem, efekt samoczyszczenia dzięki wyspadkowanej powierzchni, 4 regulowane nóżki wyciszające oraz obudowa ochronna na czas montażu, Długość montażowa 1300mm.

Wpust liniowy ze stali piaskowanej pionowy z odpływem, z osprzętem i obudową montażową, bez pokrywy

info@hydrauliko.pl