


Rzeźcie szczelne DN125 z kołnierzem bitumicznym

Kod Hydrauliko: 11067 Kod HL Hutterer & Lechner: HL800/125

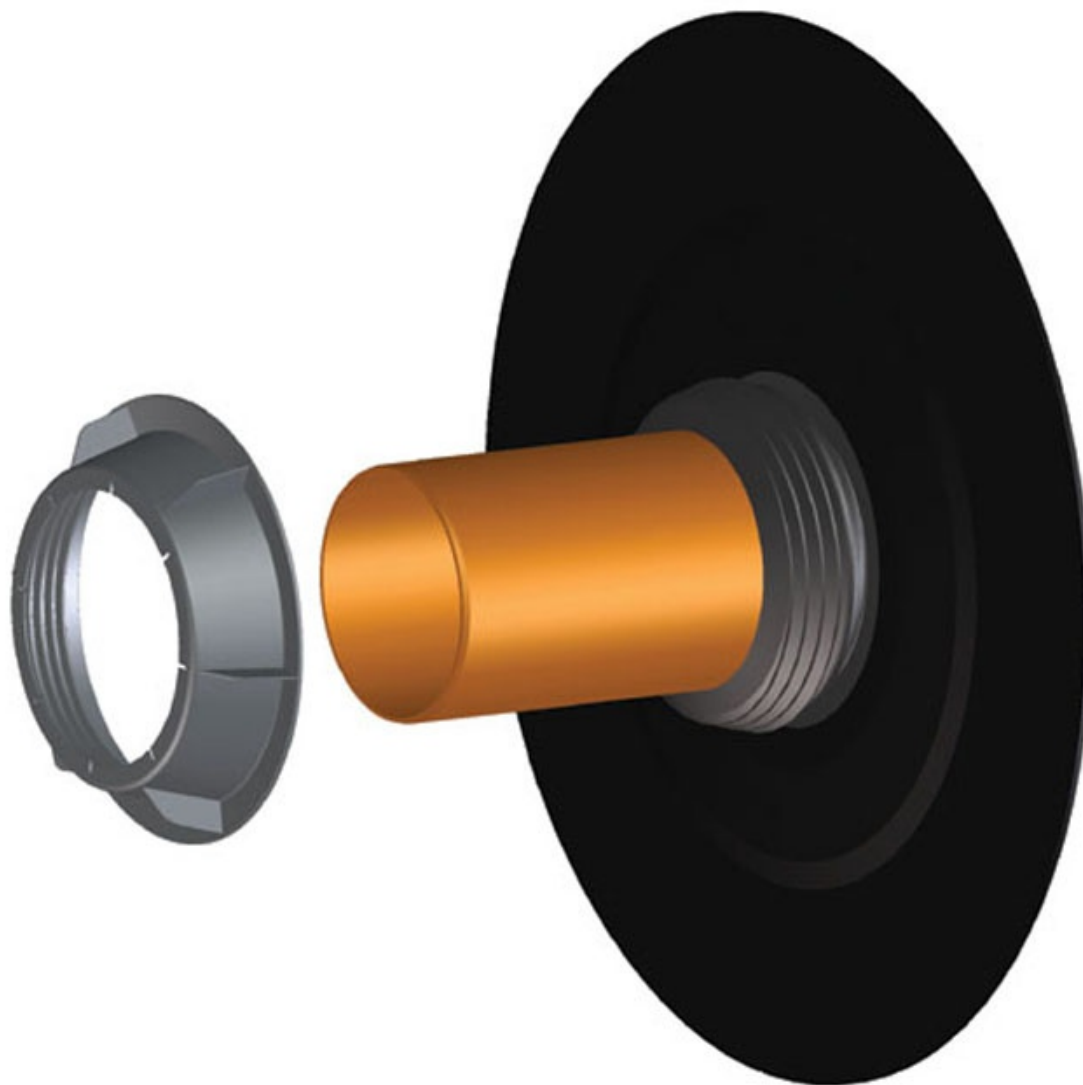

Dane techniczne:

- materiał **Elastomer/Bitumen/PP**
- EAN **9003076028276**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **1,8 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076028276**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **2,354 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076028276**
- torebka z PE - waga **1,85 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **93/580/580 [mm]**
- średnica **DN125**
- materiał **Elastomer/Bitumen/PP**
- EAN **9003076028276**

- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **1,8 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076028276**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **2,354 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076028276**
- torebka z PE - waga **1,85 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **93/580/580 [mm]**
- średnica **DN125**

Zestaw uszczelniający DN125 dla rur z tworzywa, żeliwa i stali przy przejściach przez ściany fundamentowe, z możliwością montażu narożnego i wywinięcia kołnierza wykonanego z wysokiej klasy gazoszczelnego bitumu, składający się z gumowej membrany i pierścienia dociskowego. Odporność hydrostatyczna 0,6 bara. Możliwość odchylenia do 10%.

Rzeźście szczelne z kołnierzem bitumicznym