


Przejście szczelne DN110 z kołnierzem PCV

Kod Hydrauliko: 11073 Kod HL Hutterer & Lechner: HL800P/110

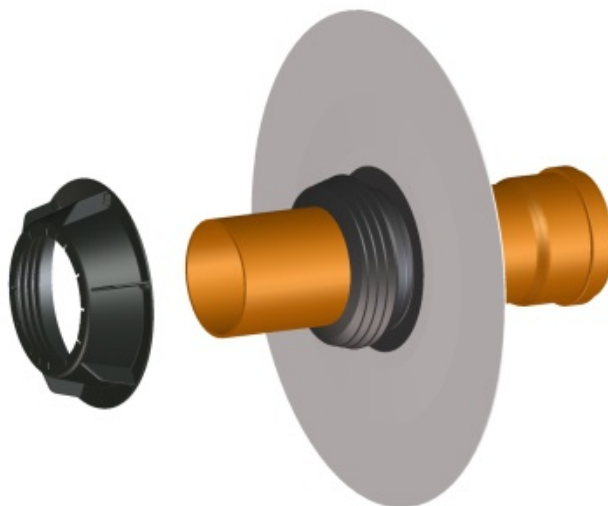

Dane techniczne:

- materiał **PVC/PP**
- EAN **9003076038084**
- przepustowość
- torebka z PE - opakowanie ME **1 [ilość]**
- waga **1,31 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076038084**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,86 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076038084**
- torebka z PE - waga **1,36 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **93/580/580 [mm]**
- średnica **DN110**
- wysokość zabudowy
- kratka ściekowa
- nasada
- klasa obciążenia
- dopływ
- materiał **PVC/PP**
- EAN **9003076038084**
- przepustowość
- torebka z PE - opakowanie ME **1 [ilość]**
- waga **1,31 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076038084**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,86 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076038084**
- torebka z PE - waga **1,36 [kg]**

- karton - wysokość/szerokość/głębokość **93/580/580 [mm]**
- średnica **DN110**
- wysokość zabudowy
- kratka ściekowa
- nasada
- klasa obciążenia
- dopływ

Przejście szczelne naścienne dla wprowadzanych rur do budynku z tworzywa, stali w średnicach fi 110-115mm, przy dojściu do przejścia murowego w ścianach piwnic lub płyt fundamentowych. Masywny kołnierz z wysokogatunkowego PCV wraz z nakrętką z tworzywa dla ochrony uszczelki wargowej w ziemi. Prosto nasuwane przejście na rurę, także przez kielich, do możliwego osadzenia w miejscach trudnych, jak np. naroża budynku. Zachowuje szczelność do 6m słupa wody z możliwością zachowania spadku rury do 10%.

Przejście szczelne DN110 z kołnierzem PCV