


Rzeźcie szczelne DN125 z kołnierzem PCV

Kod Hydrauliko: 11074 Kod HL Hutterer & Lechner: HL800P/125

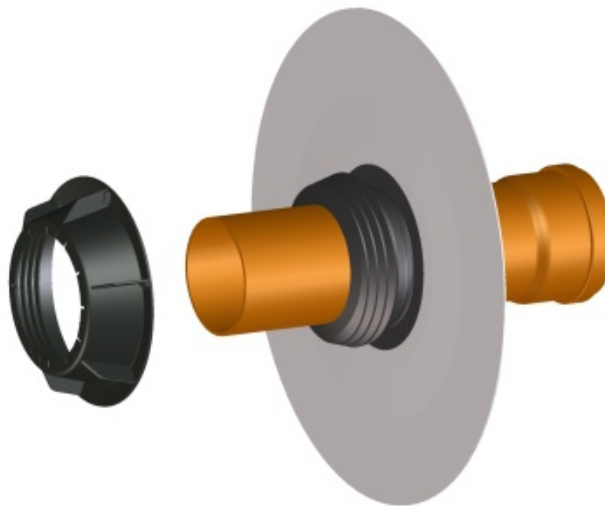

Dane techniczne:

- materiał **PVC/PP**
- EAN **9003076038091**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **1,41 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076038091**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **1,96 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076038091**
- torebka z PE - waga **1,46 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **93/580/580 [mm]**
- średnica **DN125**
- materiał **PVC/PP**
- EAN **9003076038091**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **1,41 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076038091**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **1,96 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076038091**
- torebka z PE - waga **1,46 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **93/580/580 [mm]**
- średnica **DN125**

Przeście szczelne naścienne dla wprowadzanych rur do budynku z tworzywa, stali w średnicach fi 125-130mm, przy dojściu do przejścia murowego w ścianach piwnic lub płyt fundamentowych. Masywny kołnierz z wysokogatunkowego PCV wraz z nakrętką z tworzywa dla ochrony uszczelki wargowej w ziemi. Prosto nasuwane przejście na rurę, także przez kielich, do możliwego osadzenia w miejscach trudnych, jak np. naroża budynku. Zachowuje szczelność do 6m

słupa wody z możliwością zachowania spadku rury do 10%.

Przejście szczelne z kołnierzem PCV