

## Zawory temperaturowe VTC 312 15-2,8 G 3/4 55 C

Kod Hydrauliko: 117502 Kod ESBE: 80 51000900




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Trójdrogowy **zawór temperaturowy ESBE** serii VTC300 zaprojektowany został w celu ochrony kotła przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej.

Dzięki utrzymaniu wysokiej temperatury wody powrotnej możliwe jest osiągnięcie większej sprawności kotła, ograniczenie osadzania się smoły i wydłużenie okresu eksploatacji kotła.

Zawory temperaturowe Nowej Generacji sterują dwoma portami, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zaworów podpionowych w instalacji.

zabezpieczają kotły na paliwo stałe do 30 kW przed powrotem wody o zbyt niskiej temperaturze .

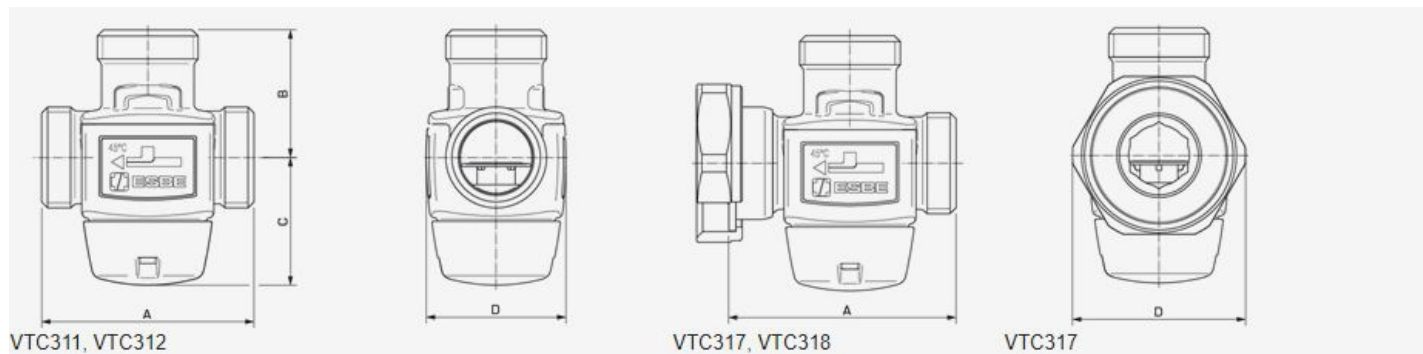

#### Seria VTC311, gwint wewnętrzny

| Nr art.  | Nazwa  | DN | Kvs* | Przylącze | Temperatura otwarcia | A mm | B mm | C mm | D mm | Ciężar kg | NTC |
|----------|--------|----|------|-----------|----------------------|------|------|------|------|-----------|-----|
| 51000100 | VTC311 | 20 | 3.2  | Rp 3/4"   | 45 ± 2°C             | 70   | 42   | 42   | 46   | 0.53      |     |
| 51000200 | VTC311 | 20 | 3.2  | Rp 3/4"   | 55 ± 2°C             | 70   | 42   | 42   | 46   | 0.53      |     |
| 51000300 | VTC311 | 20 | 3.2  | Rp 3/4"   | 60 ± 2°C             | 70   | 42   | 42   | 46   | 0.53      |     |
| 51000400 | VTC311 | 20 | 3.2  | Rp 3/4"   | 70 ± 2°C             | 70   | 42   | 42   | 46   | 0.53      |     |
| 51000500 | VTC311 | 20 | 3.2  | Rp 3/4"   | 80 ± 2°C             | 70   | 42   | 42   | 46   | 0.53      |     |

#### Seria VTC312, gwint zewnętrzny

| Nr art.  | Nazwa  | DN | Kvs* | Przylącze | Temperatura otwarcia | A mm | B mm | C mm | D mm | Ciężar kg | NTC |
|----------|--------|----|------|-----------|----------------------|------|------|------|------|-----------|-----|
| 51000800 | VTC312 | 15 | 2.8  | G 3/4"    | 45 ± 2°C             | 70   | 42   | 42   | 46   | 0.48      |     |
| 51000900 | VTC312 | 15 | 2.8  | G 3/4"    | 55 ± 2°C             | 70   | 42   | 42   | 46   | 0.48      |     |
| 51001000 | VTC312 | 15 | 2.8  | G 3/4"    | 60 ± 2°C             | 70   | 42   | 42   | 46   | 0.48      |     |
| 51001100 | VTC312 | 15 | 2.8  | G 3/4"    | 70 ± 2°C             | 70   | 42   | 42   | 46   | 0.48      |     |
| 51001200 | VTC312 | 15 | 2.8  | G 3/4"    | 80 ± 2°C             | 70   | 42   | 42   | 46   | 0.48      |     |
| 51001500 | VTC312 | 20 | 3.2  | G 1"      | 45 ± 2°C             | 70   | 42   | 42   | 46   | 0.51      |     |
| 51001600 | VTC312 | 20 | 3.2  | G 1"      | 55 ± 2°C             | 70   | 42   | 42   | 46   | 0.51      |     |
| 51001700 | VTC312 | 20 | 3.2  | G 1"      | 60 ± 2°C             | 70   | 42   | 42   | 46   | 0.51      |     |
| 51001800 | VTC312 | 20 | 3.2  | G 1"      | 70 ± 2°C             | 70   | 42   | 42   | 46   | 0.51      |     |
| 51001900 | VTC312 | 20 | 3.2  | G 1"      | 80 ± 2°C             | 70   | 42   | 42   | 46   | 0.51      |     |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.