

Pompa obiegowa do c.o. trójfazowa PO (s,t) 32POs30A/B (wycofana)

Kod produktu: 119511



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Zamiennik **Ecocirc 32-80 F**

Długość montażowa 220mm, napięcie 3-400-415, przyłącze DN32

Pompy obiegowe do c.o trójfazowe PO (s,t)


Pompy typoszeregu PO(s,t) stosowane są w instalacjach obiegowych ze stałym lub nieznacznie zmiennym przepływem.

Tłoczony czynnik powinien być cieczą czystą, nieagresywną, nie wybuchową o niskiej lepkości kinematycznej (do 10mm²/s), wolną od zanieczyszczeń mechanicznych i włóknistych, pozbawionych cząstek olejów.

Obiegowe pompy typu PO(s,t) są stosowane w:


- średnich i dużych instalacjach c.o.,
- instalacje klimatyzacyjne,
- przemysłowe instalacje przesyłu c.o.

Wydajność	do 80 m ³
/h	
Wysokość podnoszenia	do 15 m
Maks. ciśnienie robocze	1.0 MPa
Temperatura czynnika - praca stała	od -10 °C do 120 °C
- krótkotrwale	do 140 °C
Obroty	3 stopnie prędkości
Średnica przyłączy	32 do 100 mm

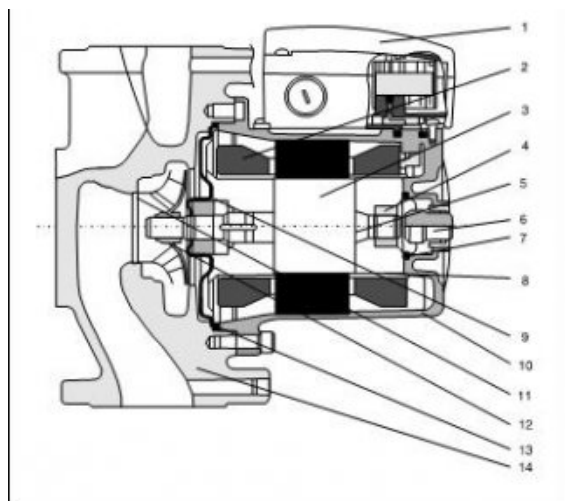

Lp.	Nazwa części	Materiał
1.	Skrzynka zaciskowa	kompozyt
2.	Stojan silnika	
3.	Wirnik silnika	stal nierdzewna
4.	Łożysko oporowe	węgiel
5.	Wał pompy	stal nierdzewna
6.	Korek odpowietrzający	stal nierdzewna
7.	Uszczelka O-ring	guma
8.	Tuleja wirnika silnika	stal nierdzewna
9.	Tarcza łożyskowa	stal nierdzewna
10.	Obudowa silnika	aluminium
11.	Pierścień labiryntu	stal nierdzewna
12.	Wirnik pompy	stal nierdzewna
13.	Uszczelka O-ring	guma
14.	Korpus pompy	żeliwo

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

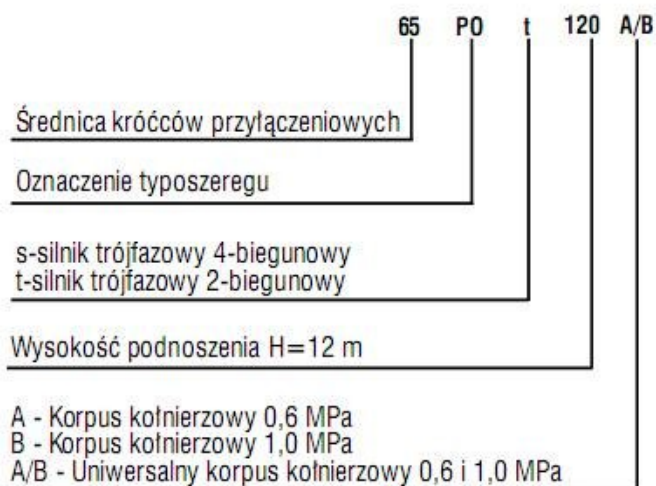

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.