

Pompa cyrkulacyjna do c.w.u. jednofazowa PWr - 40PWr80C

Kod Hydrauliko: 119699 Kod LFP: A012-040-080-04



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Długość montażowa 180mm, napięcie 1-230-240V, przyłącze G 1 1/4"

Pompy typoszeregu PWr są przeznaczone do tłoczenia cieczy czystych, pozbawionych zanieczyszczeń stałych i włóknistych, niewybuchowych pozbawionych cząstek agresywnych chemicznie nie zawierających olejów mineralnych. Lepkość kinematyczna tłoczonej cieczy nie powinna przekroczyć wartości 10mm²/s


Cyrkulacyjne pompy PWr stosowane są w instalacjach ciepłej wody użytkowej ze stałym lub nieznacznie zmiennym przepływem.

Wydajność	do 12 m ³
/h	
Wysokość podnoszenia	do 8 m
Maks. ciśnienie robocze	1.0 MPa
Temperatura czynnika	2°C do 110°C
- dla pomp ..PWr80C i 20PWr45C	-25°C do 110°C
Średnica przyłączy	25 do 40 mm

KLUCZ OZNACZEŃ

25	PW	r	40	C
Średnica przyłączy: 25÷40 mm				
Oznaczenie typoszerogu				
r - silnik jednofazowy 2 - biegunowy				
Wysokość podnoszenia H=4 m				
C - Korpus gwintowany 1,0 MPa				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

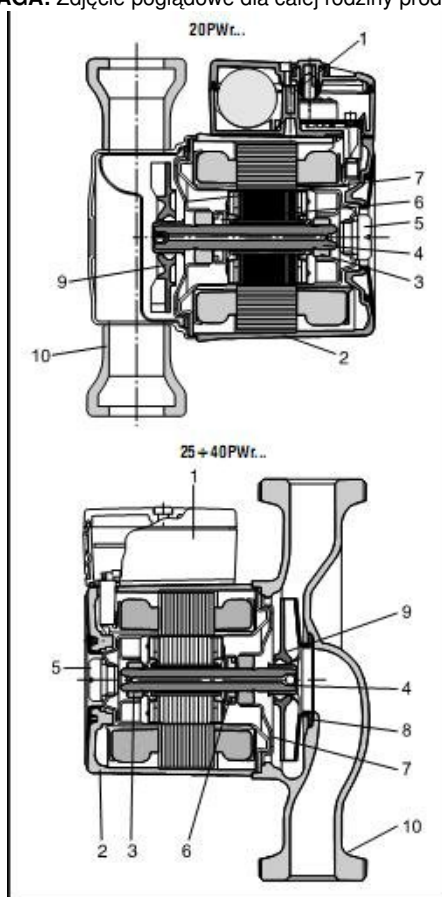

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Lp.	Nazwa części	Materiał
1.	Skrzynka zaciskowa	kompozyt
2.	Obudowa silnika	aluminium
3.	Pierścień łożyskowy	ceramika
4.	Wał pompy	ceramika
5.	Korek odpowietrzający	stal nierdzewna
6.	Łożysko oporowe	węglowe
7.	Tarcza łożyskowa	stal nierdzewna
8.	Pierścień labiryntu	stal nierdzewna
9.	Wirnik pompy	kompozyt
10.	Korpus pompy	brąz/stal nierdzewna

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.