Pompa zatapialna DM 200 T

Kod Hydrauliko: 120295 Kod LFP: A410-050-0170-04



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


moc=1,7kW; napięcie 3-400-415V; przyłącze G2"

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DM

Pompy DM przeznaczone są do pompowania cieczy zanieczyszczonych takich jak: gnojówka, surowe ścieki komunalne i sanitarne, woda zanieczyszczona miękkimi ciałami stałymi i włóknistymi np. fekalia. Zastosowane w gospodarstwach hodowlanych, oczyszczalniach ścieków, przemyśle, gospodarstwach domowych, budownictwie, przepompowniach ścieków, systemach kanalizacji ciśnieniowej.

info@hydrauliko.pl

BUDOWA

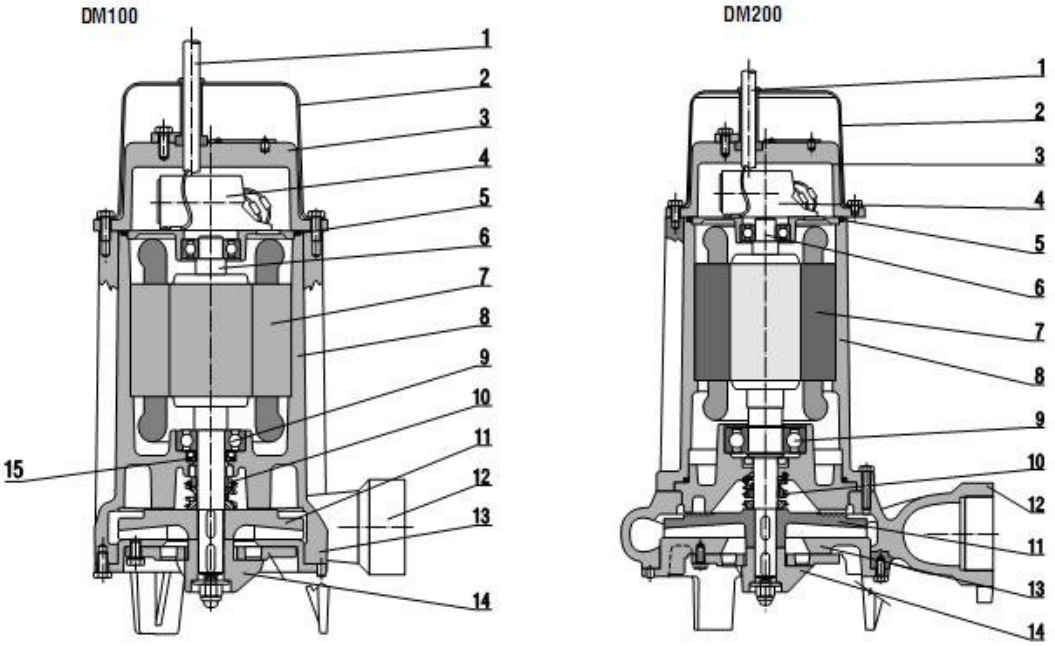


1. Przewód zasilający
2. Uchwyt transportowy
3. Pokrywa górna
4. Kondensator
5. Pierścień uszczelniający
6. Wał silnika
7. Stojan
8. Korpus silnika
9. Łożyska kulkowe
10. Uszczelnienie mechaniczne
11. Wirnik pompy
12. Króciec tłoczny
13. Korpus pompy
14. Rozdrabniacz
15. Pierścień uszczelniający

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl

WYMIARY MONTAŻOWE

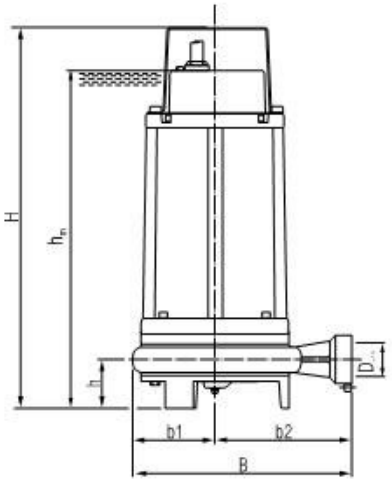

Typ pompy	Wymiary [mm]						D_{nom}	Układ króćca	Masa [kg]
	H	h	h_n	B	b1	b2			
DM 100	360	69	322	210	80	130	1 1/4"	poziom	21
DM 100T	360	69	322	210	80	130	1 1/2"	poziom	21
DM 200	410	72	372	285	110	175	2"	poziom	26
DM 200T	410	72	372	285	110	175	2"	poziom	26

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl