Wentylator osiowy kanałowe Compact TCBB 4 355/HB

Kod Hydrauliko: 129045 Kod Venture Industries: 41520125



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Zastosowanie

Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni, pomieszczeń hodowlanych (kurniki, chlewnie). Znajdują zastosowanie w urządzeniach klimatyzacyjnych. Wentylatory mogą pracować w temperaturze od -40°C do +70°C (oprócz modeli: /2-315/H; /2-355/H; /4-710 oraz 800, które przeznaczone są do pracy w temp. do +40°C) - TCBB/TCBT oraz TCFB/TCFT. Konstrukcja Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przeznaczone do montażu kanałowego w dowolnej pozycji. Wirniki z odpornego na działanie promieni UV termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym (standard dla modeli Ø250-500) lub aluminiowe (standard dla modeli Ø560-800), dynamicznie wyważane zgodnie z normą ISO 1940. Obudowa spawana z blachy stalowej, pokryta czarną farbą


info@hydrauliko.pl

epoksydową. Silnik elektryczny wykonany zgodnie ze standardami UNE 113, IEC 34-1. Stopień ochrony IP 65 (IP 55 - modele /4-710; 800), klasa izolacji F. Przystosowany do pracy w atmosferze o wilgotności względnej do 95%. Silnik posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem i standardowo przystosowany jest do napięciowej regulacji prędkości obrotowej (nie dotyczy silników dwubiegunowych, /4-560/H, /4-630, 710 i 800). Modele trójfazowe przystosowane do regulacji przetwornicą częstotliwości mogą być dostarczone na życzenie.


Wymiary [mm]

Typ	ØA	B	C	ØD	ØE	N*
250	327	292	170	254	10	4
315	386	355	170	315	10	8
355	426	395	170	355	10	8
400	487	450	170	400	12	8
450	537	500	180	450	12	8
500	595	560	180	500	12	12
560	655	620	240	560	12	12
630	725	690	240	630	12	12
710 (6 bieg.)	806	770	240	710	12	16

* N - liczba otworów

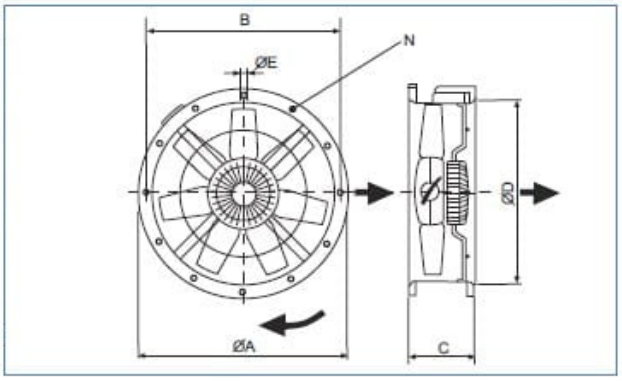

Typ	ØA	B	C	ØD	E	
					4 bieg.	6 bieg.
710/L (4 bieg.)	806	770	380	710	415	-
710/H (4 bieg.)	806	770	380	710	444	-
800/L	896	860	380	800	437	408
800/K	896	860	380	800	448	437
800/G	896	860	380	800	447 (5,5kW) 515 (7,5kW)	448
800/H	896	860	380	800	515	477

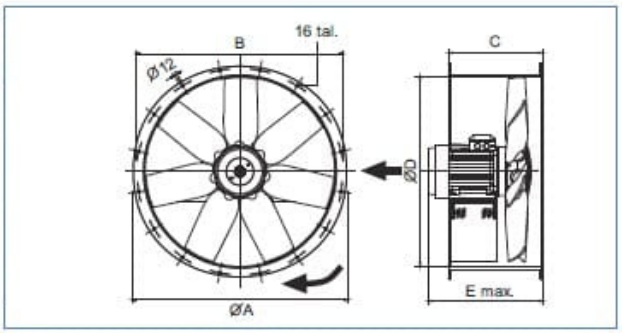

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl