Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo - Drain TMW 32/8 -

Kod Hydrauliko: 132202 Kod WILO: 4048413



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **20.00**

moc silnika- 0,37kW, 1x230V, długość kabla- 3m

Dobór wariantu Wilo Drain TMW 32/8

Oferowany wariant ma numer producenta **4048413**. Według karty Wilo jest przeznaczony do tłoczenia w warunkach domowych wody zanieczyszczonej oraz ścieków bez fekaliów. Przed zakupem porównaj wymagany przepływ i wysokość podnoszenia z charakterystyką producenta.

- Zasilanie: 230 V / 50 Hz; przyłącze tłoczne: G 1¼.
- Przewód zasilający: 4 m; wbudowany wyłącznik pływakowy.
- Swobodny przelot: 10 mm; maksymalna głębokość zanurzenia: 1 m.

32/8 nie jest wersją HD. Informacja o agresywnych mediach w poniższym opisie rodziny dotyczy wyłącznie wersji HD, a nie oferowanego modelu 4048413. Sprawdź rodzaj cieczy i warunki instalacji w karcie dokładnego modelu Wilo. Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze, skorzystaj z pomocy i kontaktu Hydrauliko.


Pompa do odwadniania piwnic

info@hydrauliko.pl

- Przetłaczanie klarownej lub lekko zabrudzonej wody ze zbiorników, studzienek lub wykopówW przypadku zalania i podtopieniaDo usuwania wody z piwnic i schodów piwnicznych
- Ze zbiorników, studzienek lub wykopów
- W przypadku zalania i podtopienia
- Do usuwania wody z piwnic i schodów piwnicznych

Cechy szczególne / zalety produktu

1. Zbiornik pompowni utrzymywany w ciągłej czystości dzięki opatentowanemu, wbudowanemu urządzeniu do zawirowywania osadu (TMW)
2. Wolnoprzepływowa część hydrauliczna odporna na zatykanie
3. Brak zapachów pochodzących od mediów
4. Łatwy montaż
5. Wysokie bezpieczeństwo użytkowe
6. Prosta obsługa
7. Do mediów agresywnych (wersja HD)

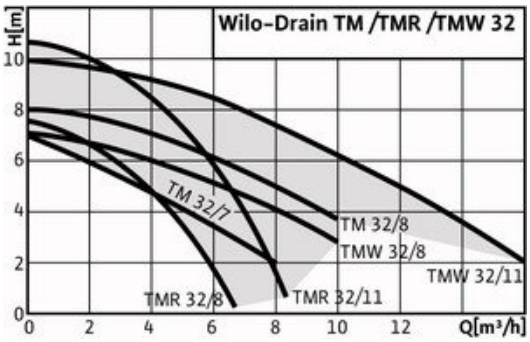

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl