Pompa zatapialna do ścieków Wilo - Drain TP50 F 82/5,5-A [3~400V] z wyłącznikiem pływakowym

Kod Hydrauliko: 133219 Kod WILO: 4029548



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **35.00**

moc silnika- 0,55kW, 3x400V, dł. przewodu zasilającego- 10m, A-zamontowany wyłącznik pływakowy

Pompa ściekowa z silnikiem zanurzonym


Przetłaczanie mocno zanieczyszczonych cieczy w następujących przypadkach:

- Kanalizacja budynków/działek
- Odprowadzanie ścieków (poza zakresem obowiązywania normy DIN EN 12050-1)
- Gospodarka wodna
- Technika ochrony środowiska i oczyszczanie ścieków
- Technika przemysłowa i inżynieria chemiczna

info@hydrauliko.pl

Cechy szczególne / zalety produktu

- Odłączany przewód zasilający
- Silnik pompy dławnicowej w wersji ze stali nierdzewnej
- Certyfikat ATEX (TP 65 tylko 3~ bez pływaka)
- Prosta obsługa dzięki zamontowanemu wyłącznikowi pływakowemu (wersja A)
- Niewielka masa
- Szerokie spektrum charakterystyk
- Korpus silnika opcjonalnie w typie 1.4435 (nie w wersji A)

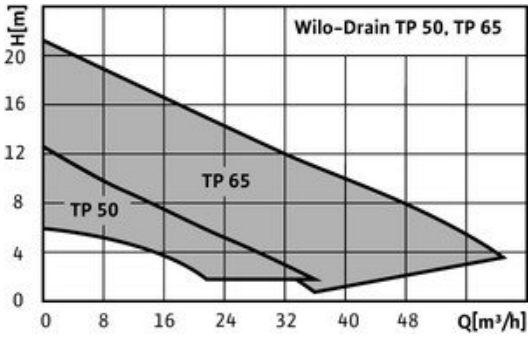

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl