Pompa obiegowa podwójna Stratos-D 40/1-12 PN 6/10

Kod Hydrauliko: 133601 Kod WILO: 2090464



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **28.00**

dł. montażowa-250mm; Dn 40; 1x230V; Klasa EEI- A; PN 6/10

Bezdławnicowa podwójna pompa obiegowa z przyłączem kołnierzowym, silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydajności


Instalacje ogrzewania ciepłą wodą wszystkich systemów, urządzenia klimatyzacyjne, zamknięte obiegi wentylacji, przemysłowe instalacje cyrkulacyjne

Cechy szczególne / zalety produktu

- Klasa efektywności energetycznej A
- Wysoki stopień sprawności dzięki technologii ECM

info@hydrauliko.pl

- Oszczędność energii do 80% w porównaniu z nieregulowanymi pompami obiegowymi
- Łatwa obsługa oraz dostęp do komory zacisków z przodu urządzenia, różne pozycje montażowe, wyświetlacz niezależny od położenia, kołnierze kombinowane PN 6/PN 10 (w przypadku DN 32-DN 65)
- Zastosowanie w instalacjach klimatyzacyjnych/wentylacyjnych niezależnie od temperatury otoczenia
- Powłoka kataforetyczna (KTL) korpusu pompy zapobiegająca korozji w przypadku tworzenia się kondensatu
- Możliwość wyposażenia systemu dodatkowo w moduły komunikacyjne LON, CAN, PLR itd.
- Zdalna obsługa poprzez złącze na podczerwień (IR-Moduł/IR-Monitor)
- Możliwość sterowania pompami podwójnymi przy zastosowaniu dodatkowych IF-Modułów Stratos w następujących przypadkach:Praca z rezerwą, z możliwością przełączenia na wypadek awariiPraca z dołączaniem z optymalizacją sprawności
    - Praca z rezerwą, z możliwością przełączenia na wypadek awarii
    - Praca z dołączaniem z optymalizacją sprawności

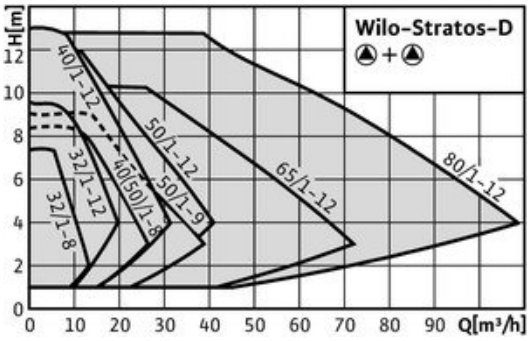

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl