Pompa obiegowa standardowa Wilo - TOP-RL 30/7,5

Kod Hydrauliko: 133618 Kod WILO: 2045636



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **4.50**

dł. montażowa-180mm; Rp11/4; 1x230V; klasa EEI-E; PN 10 bar


Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym, możliwość wyboru stopni prędkości obrotowej w celu dopasowania wydajności

Instalacje ogrzewania ciepłą wodą wszystkich systemów, urządzenia klimatyzacyjne, zamknięte obiegi wentylacji, przemysłowe instalacje cyrkulacyjne

Cechy szczególne / zalety produktu

- Możliwość zastosowania w instalacjach grzewczych oraz instalacjach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych od -20°C do +130°C
- Ręczne dopasowanie wydajności pompy za pomocą 3-stopniowej regulacji prędkości obrotowej
- Powłoka kataforetyczna (KTL) korpusu pompy zapobiegająca korozji w przypadku tworzenia się kondensatu
- Prosta instalacja dzięki zastosowaniu kołnierza kombinowanego PN 6/PN 10 (przy DN 40)
- Stopień ochrony IP 44

info@hydrauliko.pl

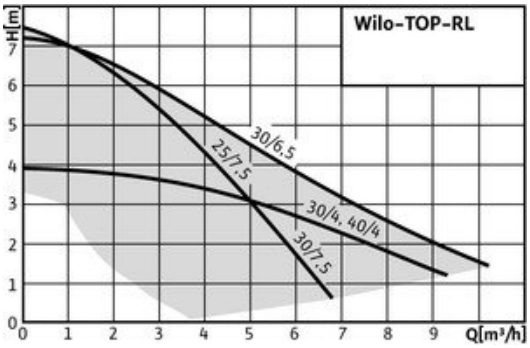

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl