Pompa podwójna Wilo - TOP-SD 32/10 [3~400V] PN6/10

Kod Hydrauliko: 134079 Kod WILO: 20480074



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **21.00**

dł. montażowa- 220mm; DN 32; 3x400V; Klasa EEI-D; PN 6/10

Bezdławnicowa podwójna pompa obiegowa z przyłączem kołnierzowym (TOP-SD 30/5 z przyłączem gwintowanym).


Wodne instalacje grzewcze wszystkich systemów, przemysłowe instalacje obiegowe, instalacje klimatyzacyjne i zamknięte obiegi chłodnicze

Cechy szczególne / zalety produktu

- Możliwość zastosowania w instalacjach grzewczych oraz instalacjach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych od -20°C do +130°C
- Pompa podwójna do pracy z rezerwą lub pracy równoległej
- Ręczne dopasowanie wydajności pompy za pomocą 3-stopniowej regulacji prędkości obrotowej
- Powłoka kataforetyczna (KTL) korpusu pompy zapobiegająca korozji w przypadku tworzenia się kondensatu
- Łatwy montaż dzięki kołnierzowi kombinowanemu PN 6/PN 10 (przy DN 32 bis DN 65)
- Doprowadzanie przewodu do skrzynki zaciskowej możliwe z obu stron (od P2≥180 W), z wbudowanym

info@hydrauliko.pl

odciążeniem ciągowym
- Stopień ochrony IP 44

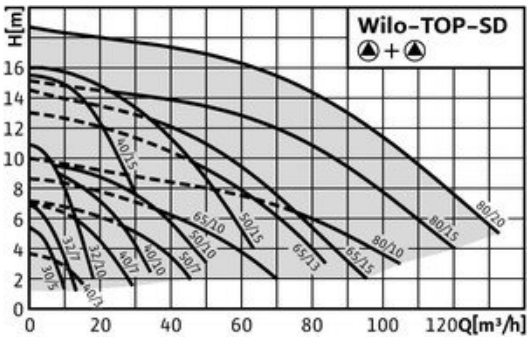

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl