Wpust dachowy 62 H PVC ogrzewany

Kod Hydrauliko: 134588 Kod Dallmer: 623188



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dn 125


Dallmer wpust dachowy 62
wg normy DIN 19599 / EN 1253.
Korpus izolowany termicznie, z kołnierzem i przykręcanym pierścieniem ze stali szlachetnej do zamocowania polimerowych dachowych pasów izolacyjnych.
Kołnierz z dodatkowymi otworami do zamocowania.
Odpływ pionowy.
Z łapaczem liści Ø 170 mm i pokrywą ochronną.
Materiał: polipropylen, uodporniony przed wpływem promieni UV, o wysokiej odporności na uderzenia.

Wariant H:
ogrzewany z samoregulowanym źródłem ciepła, kabel podłączeniowy 3 x 1,5 mm, długości ~1 m. Do bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V, 15-20 W.

DallBit:
Wpust z warsztatowo napawanym pierścieniem bitumicznym Ø 500 mm, 4 mm grubości.

PVC:
Wpust z kołnierzem z twardego PVC, przygotowanym do zgrzewania z izolacjami z folii PVC.

info@hydrauliko.pl

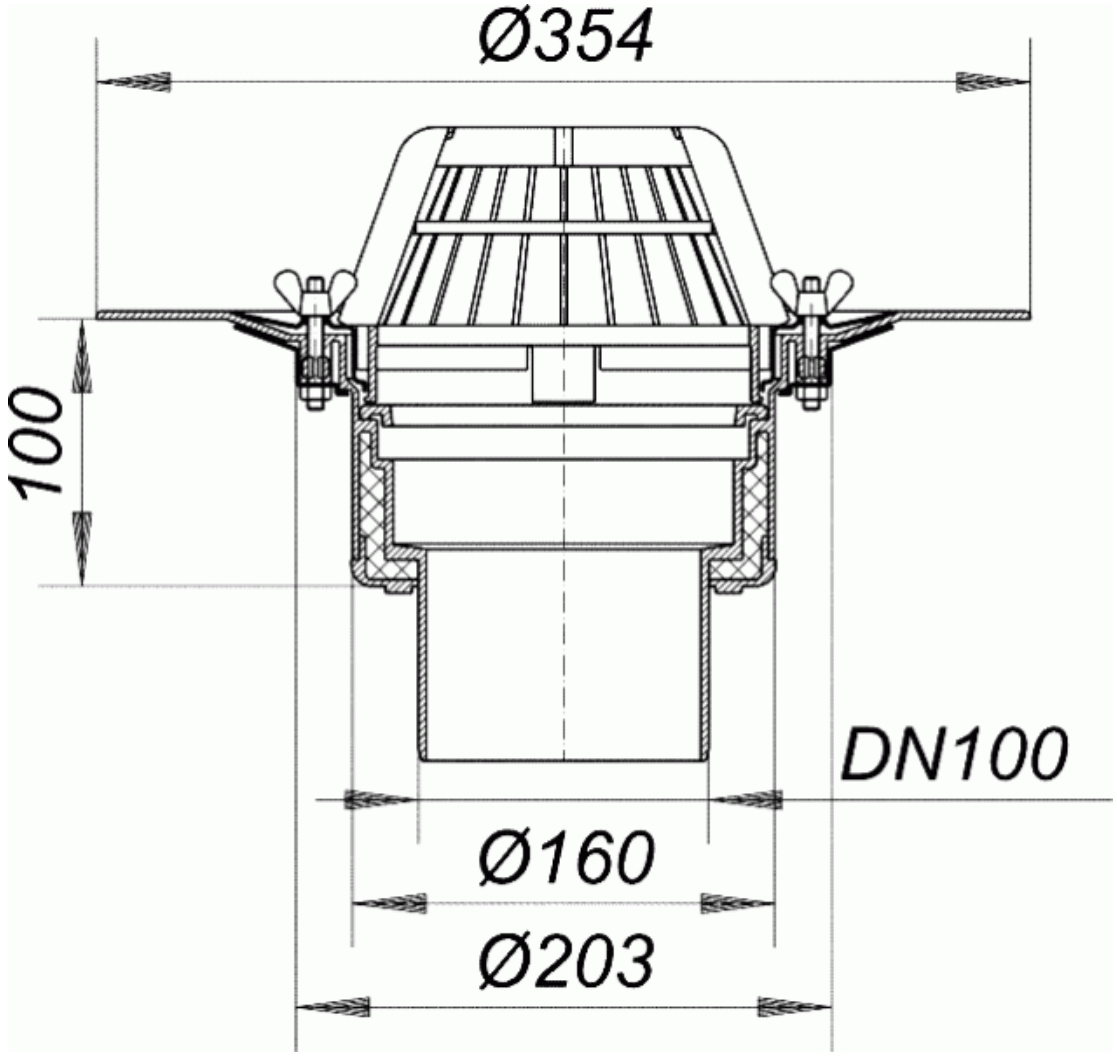

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl