Zawór przelotowy VVG44.40-25 DN40 KVS=25 PN16

Kod Hydrauliko: 148717 Kod Siemens: VVG44.40-25 DN40 KVS=25 PN16 ZAWÓR PRZEL OTOWY




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Średnica-DN40 ,kvs [m3/h]-25 ,Siłownik -SQS..Przyłącza gwintowe - G2¼B

Zawór przelotowy dn 25 VVG44

info@hydrauliko.pl

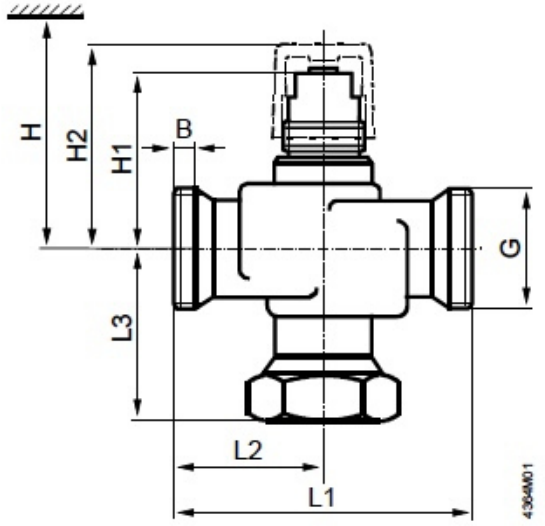

DN = Średnica nominalna
H = Całkowita wysokość siłownika plus minimalna odległość od ściany lub stropu umożliwiająca montaż, podłączenie, pracę, serwis, itd.
H1 = Wymiar od osi rurociągu do punktu zamocowania siłownika (górna krawędź)
H2 = Wymiar od osi rurociągu do górnej krawędzi pokrętła sterowania ręcznego, zawór w położeniu «zamknięty»

Typ zaworu	DN	B [mm]	G [cale]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H SQS..	kg [kg]
VVG44.15-0.25	15	8,5	G1B	100	50	58	45	55	> 364	0,65
VVG44.15-0.4										
VVG44.15-0.63										
VVG44.15-1										
VVG44.15-1.6							49	59		0,67
VVG44.15-2.5										
VVG44.15-4							53	63		0,77
VVG44.20-6.3	20	9	G1¼B			59	68	78	> 379	1,0
VVG44.25-10	25	11	G1½B	105	52,5	62,5	71	81	> 382	1,48
VVG44.32-16	32		G2B			63,5	77,5	87,5	> 389	1,95
VVG44.40-25	40		G2¼B	130	65	76	80,5	90,5	> 392	2,75

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl