Przeznaczone dla ciepłownictwa - z pełnym przelotem PN 16 Zawór DZT kołnierzowy Ciepłowniczy DN 25

Kod Hydrauliko: 153438 Kod Broen-Dzt: 9410340025



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wymiary **115x160x48x124**
- Waga **3.50**

Zawór DZT kołnierzowy z rączką przeznaczony jest do sieci ciepłowniczych ze zredukowanym przelotem

- nowoczesna i bezpieczna konstrukcja nie wymagająca dodatkowej obsługi

info@hydrauliko.pl

- kula wykonana ze stali odpornej na korozję

- kompensacja temperaturowa (liniowa)

- podwójne uszczelnienie wrzeciona - O-ring (EPDM), VITON, z możliwością wymiany bez konieczności demontażu zaworu z instalacji

- podwójne łożyskowanie trzpienia dla średnic ≥DN65

- zastosowanie: sieci ciepłownicze i klimatyzacyjne oraz instalacje przemysłowe (media gr.2 - woda do 200°C)

Sterowanie

Standardowa rączka jest regulowana w zakresie 180°.


Aprobaty i atesty

BROEN jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001 oraz normą środowiskową 14001. Zawory BROEN Ballomax są produkowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Ciśnieniowej (PED) i spełniają jej wymogi. Wszystkie zawory począwszy od DN40 są oznaczane znakiem CE. Certyfikat 3.1 dostępny na życzenie.

Uwagi

Inne długości zabudowy i specjalne kołnierze na zapytanie.

Wymiary

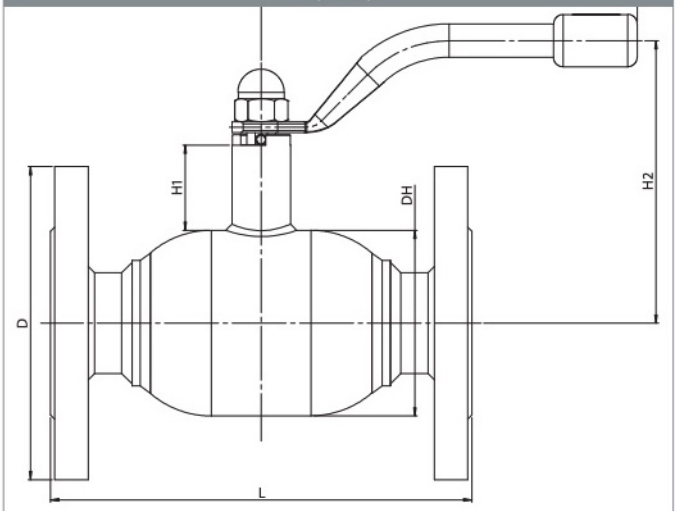

					Wszystkie wymiary w mm					
DN	Nr produktu BROEN	Przelot kuli	Kvs	Waga netto w kg	DH	D	L	H1	H2	A
15	9410340015 010	15	32	1,9	42	95	130	47	115	140
20	9410340020 010	20	57	2,7	51	105	150	47	120	140
25	9410340025 010	25	81	3,5	57	115	160	48	124	140
32	9410340032 010	32	133	5,5	76	140	180	41	127	180
40	9410340040 010	40	229	6,8	89	150	200	41	133	180
50	9410340050 010	50	295	9,3	108	165	230	66	145	275

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl