

Wymiennik SBZ-400 TERMO SOLAR 366 L

Kod produktu: 161009



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **wężownica górna 50 / dolna 27 kW**
- Wymiary **Długość 1660mm**
- Pojemność zbiornika **366l**

Straty postojowe -98 W,model anody -AMW.M8.500

Zastosowanie

Stojące wymienniki c.w.u. z dwoma wężownicami SB Termo Solar oferowane są o pojemnościach 200, 250, 300, 400 i 500 litrów. Doskonale sprawdzają się przy współpracy z kolektorami słonecznymi oraz kotłami elektrycznymi, gazowymi, olejowymi i z kotłami na paliwa stałe. Służą do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej.

Dostępne są również wymienniki w wersji SBZ Termo Solar - z dwoma wężownicami i dodatkowymi króćcami do podłączenia np. zewnętrznego wymiennika ciepła.

Zaawansowana technologia produkcji

+ automatyzacja gwarantuje powtarzalność i precyzję wykonania


+ jednorodna warstwa emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne

Bezkonkurencyjna jakość

+ produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców

+ każde urządzenie (100%) przechodzi testy szczelności i kontrolę jakości powłok emaliarskich

Wymiary

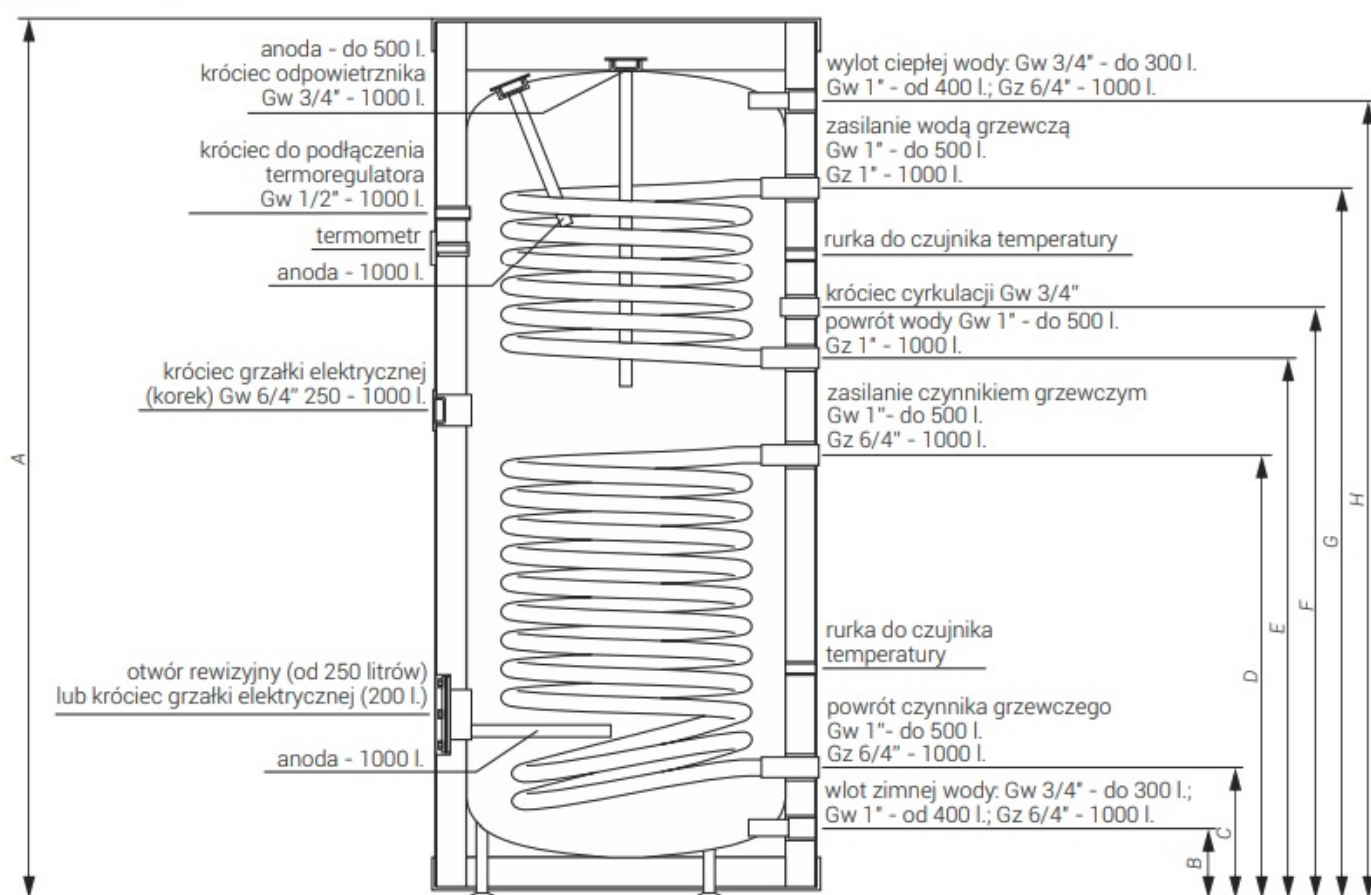

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Wypożyczenie dodatkowe

Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej:

GRW-1,4kW/230V; GRW-2,0kW/230V;

GRW-3,0kW/230V; GRW-4,5kW/400V

lub GRW-6,0kW/400V od 250 litrów.

Flansza.GRW / Flansza.GRW.800-1000 –

zaślepka do flanszy z króćcem na grzałkę

(od 250 litrów) – max. moc grzałki 4,5kW

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
SB-200	595	1610	127	258	813	903	993	1290	1464	1334
SB-250	695	1380	127	241	628	747	837	1079	1230	1116
SB-300	695	1615	127	241	852	981	1071	1313	1464	1350
SB-400	755	1660	125	254	856	986	1076	1319	1490	1377
SB-500	854	1800	136	266	990	1115	1220	1448	1584	1453
SB-1000	1010	2002	81,5	272	987	1174	1274	1475	1847	-

Dane techniczne

Kod produktu	Pojemność (l)	Powierzchnia węzownicy dolnej / górnej (m ²)	Ciśnienie znamionowe (zbiornik / węzownica) (MPa)	Moc węzownicy ** dolnej / górnej (kW)	Grubość / materiał izolacji *** (mm)	Straty postojowe **** (W)	Model anody
SB-200	204	1,1 / 0,75	0,6 / 1,0	32 / 22	65/PUR/NR	59	AMW.M8.400
SB-250	246	1,0 / 0,8	0,6 / 1,0	30 / 24	67/EPS/R	90	AMW.M8.400
SB-300	296	1,5 / 0,8	0,6 / 1,0	45 / 24	67/EPS/R	96	AMW.M8.500
SB-400	366	1,7 / 0,9	0,6 / 1,0	50 / 27	72/EPS/R	98	AMW.M8.500
SB-500	455	2,25 / 1,04	0,6 / 1,0	65 / 30	100/EPS/R	84	AMW.M8.590
SB-1000	932	3,45 / 1,31	0,8 / 0,6	89 / 38	80/NEODUL/R	143	AMW.570 + AMW.760

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.