Wilo TOP-SD 32/7 – głowica pompy (kompletna)

Kod Hydrauliko: 162165 Kod WILO: Wilo TOP-SD 32/7 – głowica pompy (kompletna)



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Silnik , rotor , wirnik , skrzynka

Bezdławnicowa podwójna pompa obiegowa z przyłączem kołnierzowym (TOP-SD 30/5 z przyłączem gwintowanym).

Wodne instalacje grzewcze wszystkich systemów, przemysłowe instalacje obiegowe, instalacje klimatyzacyjne i zamknięte obiegi chłodnicze

Cechy szczególne / zalety produktu

- Możliwość zastosowania w instalacjach grzewczych oraz instalacjach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych od -20°C do +130°C
- Pompa podwójna do pracy z rezerwą lub pracy równoległej
- Ręczne dopasowanie wydajności pompy za pomocą 3-stopniowej regulacji prędkości obrotowej
- Powłoka kataforetyczna (KTL) korpusu pompy zapobiegająca korozji w przypadku tworzenia się kondensatu
- Łatwy montaż dzięki kołnierzowi kombinowanemu PN 6/PN 10 (przy DN 32 bis DN 65)
- Doprowadzanie przewodu do skrzynki zaciskowej możliwe z obu stron (od P2≥180 W), z wbudowanym odciążeniem ciągowym
- Stopień ochrony IP 44

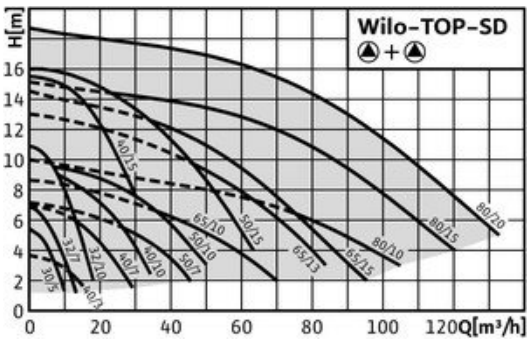

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl