

Wilo TOP-SD 30/5 - głowica pompy

Kod produktu: 162166




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Bezdlawnicowa podwójna pompa obiegowa z przyłączem kołnierzowym (TOP-SD 30/5 z przyłączem gwintowanym).

Wodne instalacje grzewcze wszystkich systemów, przemysłowe instalacje obiegowe, instalacje klimatyzacyjne i zamknięte obiegi chłodnicze

Cechy szczególne / zalety produktu

- Możliwość zastosowania w instalacjach grzewczych oraz instalacjach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych od -20°C do $+130^{\circ}\text{C}$
- Pompa podwójna do pracy z rezerwą lub pracy równoległej
- Ręczne dopasowanie wydajności pompy za pomocą 3-stopniowej regulacji prędkości obrotowej
- Powłoka kataforetyczna (KTL) korpusu pompy zapobiegająca korozji w przypadku tworzenia się kondensatu
- Łatwy montaż dzięki kołnierzowi kombinowanemu PN 6/PN 10 (przy DN 32 bis DN 65)
- Doprowadzanie przewodu do skrzynki zaciskowej możliwe z obu stron (od $P2 \geq 180\text{ W}$), z wbudowanym obciążeniem ciągowym
- Stopień ochrony IP 44

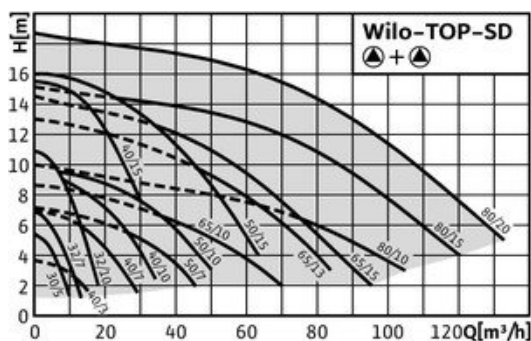

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.