PompaYonos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10

Kod Hydrauliko: 162169 Kod WILO: 2120664



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- H max **8m**
- Długość montażowa **220 mm**
- Maks. ciśnienie robocze **10bar**
- Napięcie nominalne **1~230 V, 50/60 Hz**
- Moc silnika [kW] **0,3**
- Obroty [ilość/min] **1200-4800**

Maks. ciśnienie robocze PN 10 bar

Wysokość podnoszenia maks. H 8.00 m

Przepływ maks. Q 17.5 m^3/h

Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C 3

Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C 10

info@hydrauliko.pl

Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C 16

Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin -20 °C

Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tma 110 °C

Temperatura otoczenia min. Tmin -20 °C

Maks. temperatura otoczenia Tmax 40 °C

Dane silnika

Przyłącze sieciowe 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Prąd znamionowy IN 0.15 A

Prąd znamionowy IN 1.33 A

Prędkość obrotowa min. nmin 1200 rpm

Prędkość obrotowa maks. nmax 4800 rpm

Pobór mocy (min) P1 min 10.0 W

Pobór mocy P1 max 305.0 W

Klasa izolacji F

Stopień ochrony IPX4D

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wał 1.4122

Materiał łożysk

Węgiel spiekany, impregnowany metalem

Wymiary montażowe

Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DN 40

Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DN 40

Długość montażowa l0 220 mm

Pompa o wysokiej sprawności Wilo-Yonos MAXO-D, regulowana elektronicznie. Bezdławnicowa pompa podwójna, silnik synchroniczny zgodnie z technologią ECM i zintegrowany układ regulacji wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Pompa może pracować pojedynczo (praca/rezerwa). W celu umożliwienia automatycznego przełączania awaryjnego użytkownik musi zamontować odpowiednie urządzenie sterujące.

info@hydrauliko.pl

Dostępne funkcje:

- Możliwość wyboru rodzajów regulacji w celu optymalnego dopasowania do obciążenia: Δp-c (stała różnica ciśnień), Δp-v (zmienna różnica ciśnień)

- 3 stopnie prędkości obrotowej (n = stałe)

- Wskaźnik diodowy umożliwiający ustawienie wartości zadanej i wskazanie komunikatów o awarii.

- Złącze elektryczne z wtyczką Wilo.


- Lampka sygnalizacji awarii i styk do zbiorczej sygnalizacji awarii

W przypadku pomp kołnierzowych – wersje kołnierzy:

Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kołnierz kombinowany PN 6/10 (kołnierz PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierzy PN 6 i PN 16


Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierza PN 6.

info@hydrauliko.pl

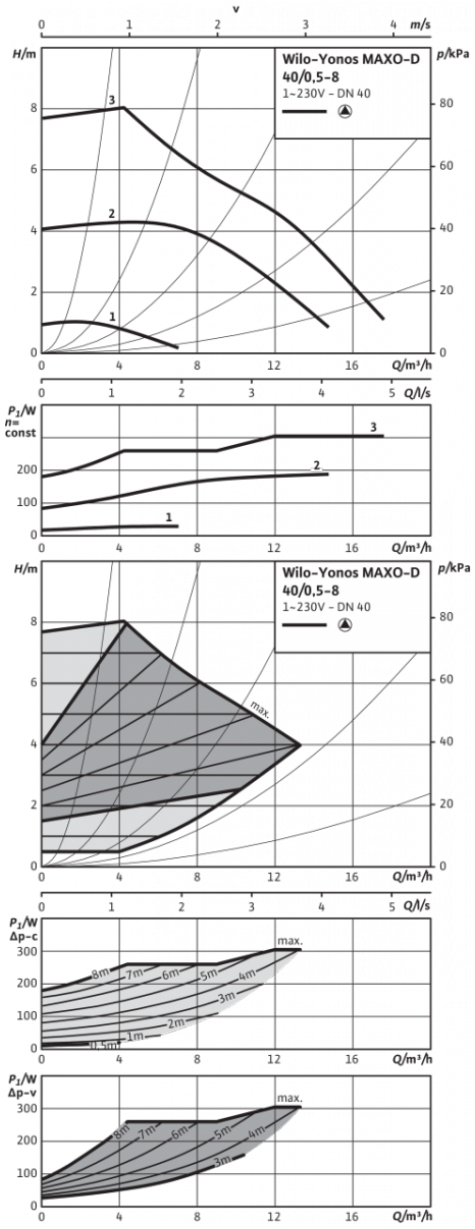

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl

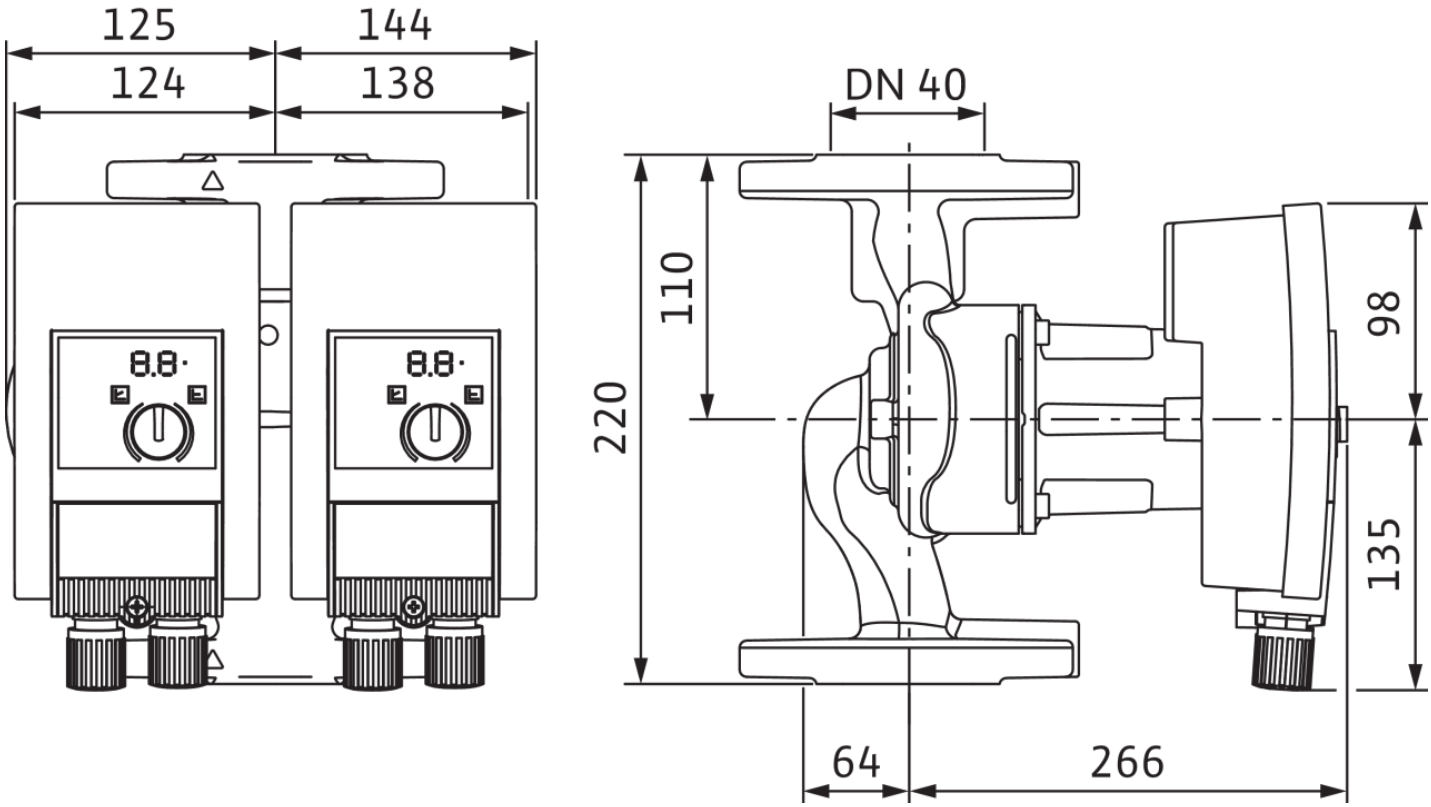

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl