Pompa głębinowa 3,5SC 3/16 230V Q-95 H-75

Kod Hydrauliko: 162170 Kod Omnigena: 9964791316



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- H max **75m**
- Moc silnika [kW] **0,75kW**

PARAMETRY

Wydajność max: 95 l/min

Wysokość podnoszenia max: 75 m

Moc silnika: 0,75kW

Zasilanie: 230V

Średnica króćca tłocznego: 1 1/2"

info@hydrauliko.pl

Średnica pompy: 90 mm

Kabel fabryczny: 18 m

PRZEZNACZENIE:

Pompy głębinowe przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych z wierconych ujęć głębinowych, kręgowych oraz zbiorników wolnostojące.

BUDOWA POMPY:

- Obudowa: stal nierdzewna

- Osłona kabla: stal nierdzewna

- Wałek pompy: stal nierdzewna

- Wirniki i dyfuzory: noryl

- Sito wlotowe: stal nierdzewna

- Sprzęgło: stal nierdzewna

- Korpus tłoczny: mosiądz

- Korpus ssący: mosiądz

ZASTOSOWANIE:

- gospodarstwa domowe

- działki rekreacyjne

- ogrodnictwo

- rolnictwo

Stosowane w studniach gdzie lustro wody znajduje się poniżej 8 m i zastosowanie pompy powierzchniowej jest wykluczone.

Przy studniach kręgowych i zbiornikach powinna być zastosowana rura osłonowa.

CECHY I ZALETY :

w pompach zastosowano silniki olejowe, odporne na zmiany parametrów prądu oraz zapewniające pełne smarowanie ułożyskowania silnika co zapewnia wieloletnią bezobsługową pracę

dzięki dużej wysokości podnoszenia idealnie nadaje się do podlewania.

w zależności od indywidualnych potrzeb klienta do standardowego kabla silnika dołączamy hermetycznym łączem kabel


info@hydrauliko.pl

o odpowiednim przekroju i długości.

pompa 3,5" możliwość instalacji w rurze 100 mm

niezawodna

odporna na korozję

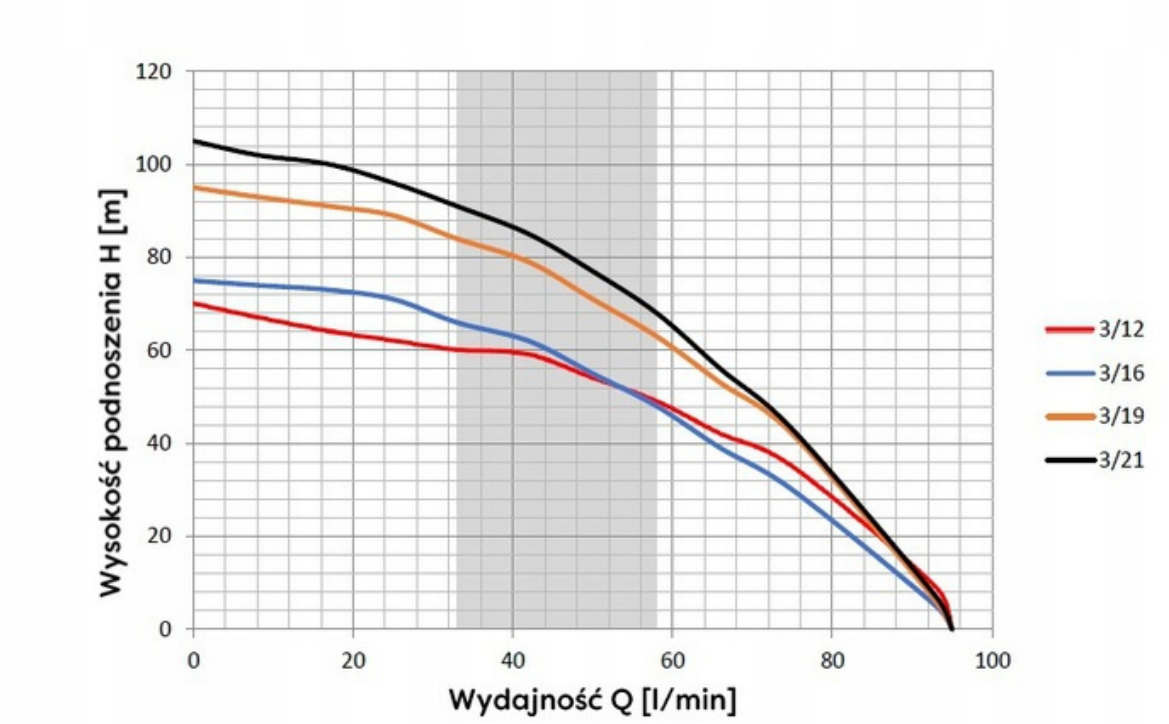


TYP 3,5SC ./..	Moc sil. [kW]	W m3/h Wydajność:---------- W l/min										
		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5,6
		0	8	17	25	33	42	50	58	66	75	93
		Wysokość podnoszenia [m]										
3/12	0,55	70	65	64	61	60	59	54	49	42	35	10
3/16	0,75	75	74	73	71	66	62	55	48	39	30	5
3/19	1,1	95	92	91	89	84	79	71	63	53	42	6
3/21	1,5	105	101	100	96	91	85	77	68	56	43	7

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl

Tabele parametrów modeli

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	C Kondensator [µF]	COS φ	RP-Ø Wyjście tłoczne [cal]	H Wysokość pompy [mm]	A Średnica pompy [mm]	Waga [kg]
3.5SC2/12	70	70	0,55	230	4,2	25	0,93	1½"	858	90	9
				400	1,5	-	0,86				
3.5SC3/12	95	70	0,55	230	4,2	25	0,93	1½"	921	90	12,8
				400	1,5	-	0,86				
3.5SC3/16	95	75	0,75	230	5,4	30	0,93	1½"	1057	90	14,3
				400	2,2	-	0,85				
3.5SC3/19	95	95	1,1	230	7,7	35	0,93	1½"	1169	90	16,4
				400	3	-	0,86				
3.5SC3/21	95	105	1,5	230	9,7	40	0,93	1½"	1284	90	19,4
				400	4	-	0,86				
3.5SC5/17	125	80	1,1	230	7,7	35	0,93	1½"	1111	90	16
				400	3	-	0,86				
3.5SC5/20	125	93	1,5	230	9,7	40	0,93	1½"	1255	90	18
				400	4	-	0,86				
3.5SC5/22	125	105	1,8	230	10	45	0,93	1½"	1328	90	18,9
				400	5,2	-	0,86				

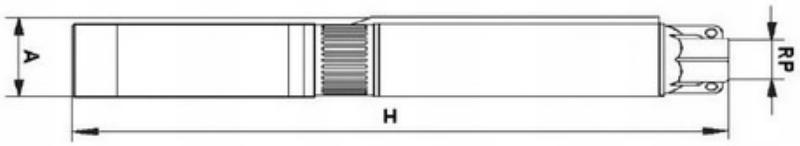

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl