

Pompa zatapialna WQ DFU 25-12-1,5 premium 230V

Kod Hydrauliko: 162190 Kod Omnigena: Pompa zatapialna WQ DFU 25-12-1,5 premium 230V



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- H max **15.5 cm**
- Napięcie nominalne **230V**
- Wydajność **maks. 750 l/min**
- Moc silnika [kW] **1.5kW**
- H max **15.5 cm**
- Napięcie nominalne **230V**
- Wydajność **maks. 750 l/min**

- Moc silnika [kW] **1.5kW**

Długość kabla zasilającego: 8 m

Wielkość zanieczyszczeń max.: 8,5 mm

ZASTOSOWANIE:

WQ DFU25-12-1,5PREMIUM pompy zanurzeniowe do najtrudniejszych warunków pracy jak odwodnienie wykopów, rowów melioracyjnych, pompowania szlamu, błota, ścieków bytowych i brudnej wody. Pompy dedykowane dla potrzeb budownictwa, inżynierii lądowej, oczyszczalni ścieków. Konstrukcja pompy została opracowana tak aby jej uzwojenie było chłodzone przez medium płynące bocznym kanałem tłocznym wzdłuż silnika. Zaletą takiego rozwiązania jest skuteczne chłodzenie silnika nawet przy małym przepływie oraz możliwość ciągłej pracy w stanie niecałkowitego zanurzenia. Króciec tłoczny umieszczony jest pionowo na pokrywie górnej. Pompa posiada sterowanie pływakowe które steruje jej załączaniem się w zależności od poziomu pompowanego medium i chroni pompę przed pracą na sucho

Dane techniczne:

Temperatura wody maksymalna 35°C

Stopień ochrony IP 68

Głębokość zanurzenia maksymalna [metry] 5

Pozycja pracy pion


Wykonanie materiałowe:

Obudowa pompy stal nierdzewna

Wirniki odporne na tworzywo z metalowym talerzem

Sito wlotowe stal nierdzewna

Wał pompy stal nierdzewna

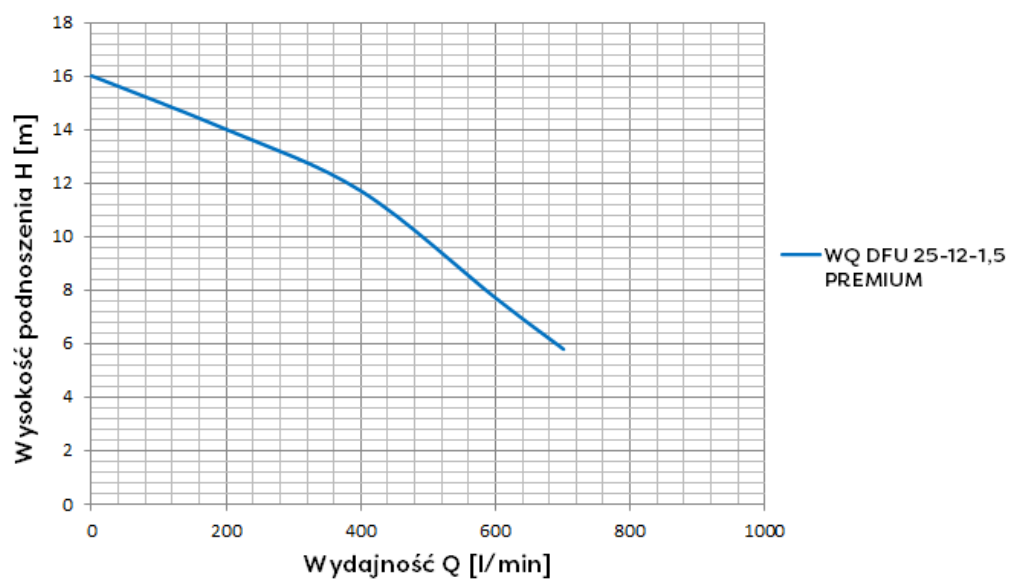

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.