# Pompa cyrkulacyjna 25-40-180

Kod Hydrauliko: 162197 Kod FERRO: 0201W




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- H max **3.8**
- Maks. ciśnienie robocze **10 bar max**
- Napięcie nominalne **50-60 Hz, ~230V**
- Przyłącze rurowe **G1 1/2**
- Średnica przyłączy **180 mm**
- Klasa ochrony **IP44**


Pompa cyrkulacyjna wody pitnej. Korpus pompy wykonany jest z żeliwa, obudowa odlana z aluminium, a wirnik uformowany z tworzywa. Wysokiej jakości silnik dwubiegunowy, asynchroniczny, nie wymaga ochrony przed przeciążeniem, posiada trzy prędkości obrotowe, regulowane za pomocą specjalnego przełącznika zamontowanego na skrzynce zaciskowej co pozwala dostosować pracę pompy do wymagań użytkownika. Posiada atest PZH.

| | |
|---|---|
| Model | 25-40 180 |
| Zakres funkcjonowania | 0,2 - 3,5 m³/h |
| Wysokość podnoszenia | max. 3,8 m |
| Temperatura cieczy | min. +2°C, max. +110°C |
| Rodzaj pompowanej cieczy | ta pompa cyrkulacyjna jest przeznaczona wyłącznie dla wody pitnej |
| Maksymalne ciśnienie | 10 bar |
| Klasa ochrony | IP 44 |



info@hydrauliko.pl

| | |
|---|---|
| Klasa izolacji | H |
| Dławik kabla | PG 11 |
| Instalacja | z osią wału w pozycji poziomej i ze skrzynką zaciskową umieszczoną dowolnie, lecz nie pod pompą |
| Napięcie | 50-60 Hz, ~230V |
| Pobór mocy (I,II,III) | 35/45/65 W |
| Rozstaw przyłączy | 180 mm |
| Przyłącze | G1 1/2 |
| Temperatura otoczenia | min. +2°C, max. +40°C |

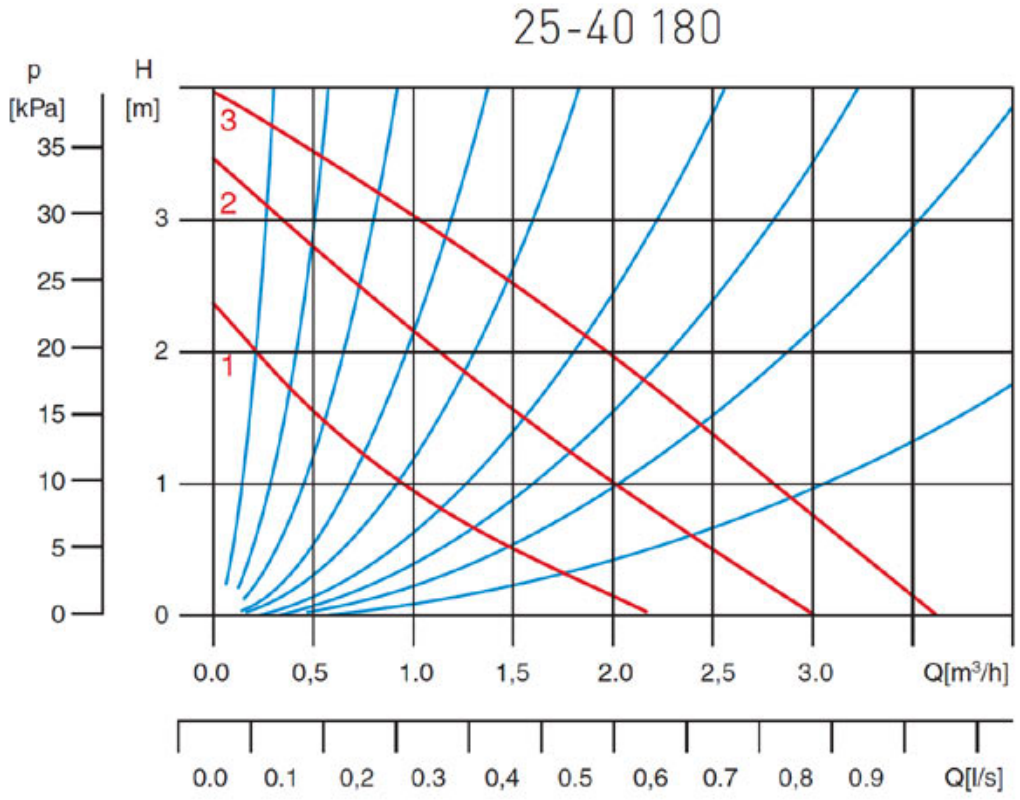


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@hydrauliko.pl