

Pompa obiegowa YONOS PICO 2.0 25/1-4-130-(ROW)

Kod produktu: 162204



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Moc **20W**
- Napięcie nominalne **1x230V**
- Wymiary **17,8 cm / 20 cm / 11,9 cm**
- Wysokość podnoszenia **1-4m**
- Średnica przyłączy **1 1/2"**
- Klasa ochrony **IPX2D**

Korzyści

- Maksymalny komfort obsługi dzięki techniki zielonego pokrętła z nowymi, inteligentnymi ustawieniami, intuicyjnym interfejsem użytkownika oraz z nowymi funkcjami
- Zoptymalizowana sprawność energetyczna dzięki silnikowi EC, nastawieniom o dokładności do 0,1 m, wskazywaniu aktualnego zużycia prądu oraz przepływu
- Szybka i łatwa instalacja oraz bezproblemowa wymiana dzięki nowej, zoptymalizowanej konstrukcji
- Łatwiejsza konserwacja i wyższa niezawodność działania dzięki automatycznej i ręcznej funkcji ponownego uruchamiania lub funkcji odpowietrzania
- Najwyższa niezawodność działania oraz bezpieczeństwo obsługi dzięki sprawdzonej technologii

Jeszcze większy komfort, jeszcze mniejsze zużycie prądu.

Widocznym symbolem nowej generacji pomp o najwyższej sprawności do zastosowań w urządzeniach ogrzewających i klimatyzacyjnych w zabudowie jednorodzinnej i bliźniaczej jest zielone pokrętło obsługi, które we współpracy z nowymi funkcjami odpowiada za maksymalny komfort uruchamiania i konserwacji. Ustawienia fabryczne grzejników lub ogrzewania podłogowego – przedstawione za pomocą piktogramów – oszczędzają czas w trakcie uruchamiania ogrzewania. Kolejne ulepszenie sprawności elektrycznej, a przez to jeszcze niższe zużycie prądu, które można kontrolować w dowolnej chwili. Dzięki bardziej kompaktowej konstrukcji wymiana pompy będzie teraz jeszcze łatwiejsza.

Rodzaj konstrukcji

Bezdlawnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym, silnikiem EC odpornym na prąd przy zablokowaniu oraz zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności

Zastosowanie

Wodne instalacje grzewcze wszystkich rodzajów, instalacje klimatyzacyjne, przemysłowe instalacje obiegowe.

Wypożalenie/funkcja

Tryby pracy

- Stała różnica ciśnień
- Zmienna różnica ciśnień
- Stała prędkość obrotowa (3 charakterystyki regulacji)

Funkcje ręczne

- Ustawianie rodzaju pracy zgodnie z zastosowaniem
- Ustawianie mocy pompy (wysokość podnoszenia)
- Ustawianie stałej prędkości obrotowej
- Funkcja odpowietrzania
- Ponowne uruchomienie ręczne

Funkcje automatyczne

- Płynne dopasowanie wydajności w zależności od rodzaju pracy
- Automatyczne ponowne włączenie
- Automatyczne wykrywanie pracy na sucho

Funkcje sygnalizacji i wskazań

- Wskaźnik aktualnego poboru mocy w [W]
- Wskaźnik aktualnego przepływu w [m³/h]
- Wskaźnik wysokości podnoszenia podczas ustawiania
- Wskaźnik sygnalizacji awarii (kody błędów)
- Wskazanie ręcznie uruchomionej funkcji ponownego uruchomienia lub funkcji odpowietrzania pompy

Wyposażenie


- Odlew pod klucz na korpusie pompy
- Szybkie podłączenie do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki Wilo-Konektor
- Funkcja odpowietrzania
- Ponowne uruchomienie ręczne
- Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu.
- Filtr cząstek stałych

Oznaczenie typu


Przykład:
Yonos PICO

30/
1-4
130

Wilo-Yonos PICO 30/1-4
Pompa o najwyższej sprawności (z przyłączem gwintowanym), regulowana elektronicznie
Średnica nominalna przyłącza
Zakres wysokości podnoszenia [m]
Długość montażowa

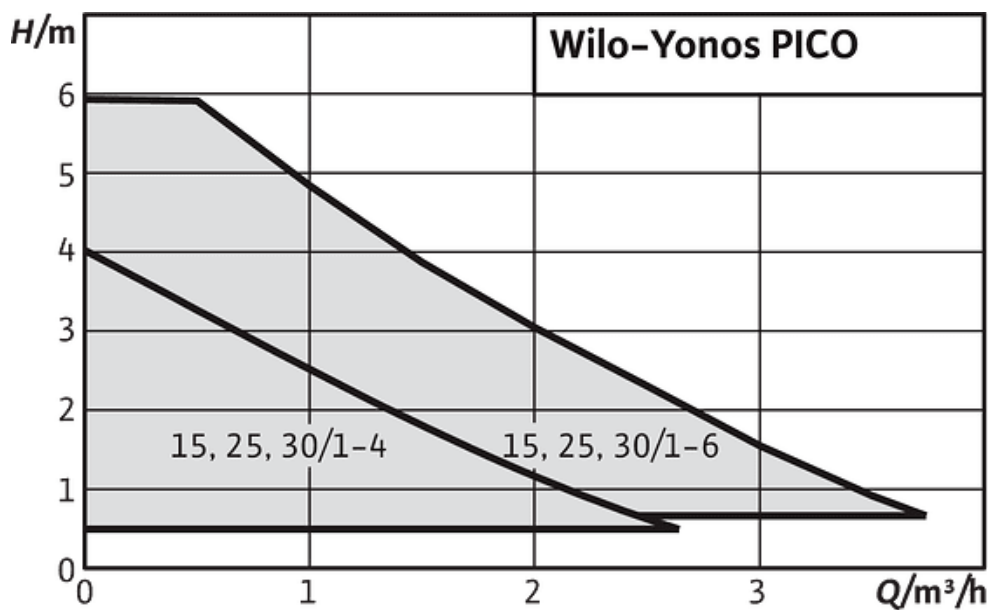

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

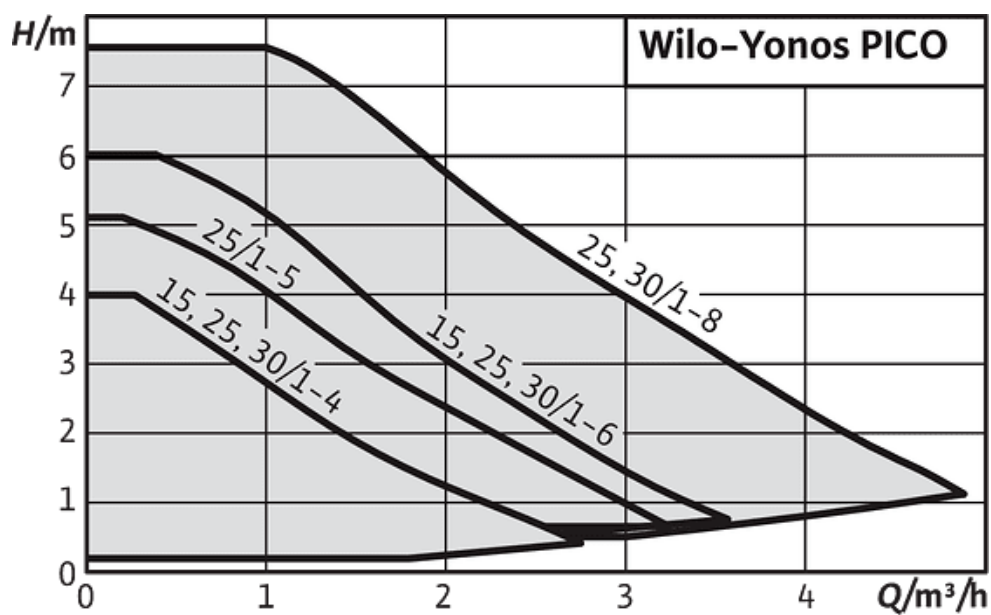

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.