Pompa dławicowa CronoBloc-BL 80/250-7,5/4

Kod Hydrauliko: 162209 Kod WILO: 2121103



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze **16bar**
- Napięcie nominalne **3~400V**
- Moc silnika [kW] **7.5**
- Obroty [ilość/min] **1450**
- Waga **164.00**

Jednostopniowa dławnicowa pompa wirowa o konstrukcji blokowej do ustawienia na fundamencie.


Odporna na drgania, zapewniająca cichą pracę konstrukcja blokowa z latarnią i sztywno połączonym silnikiem standardowym (silnik znormalizowany).

info@hydrauliko.pl

Z wymuszonym opływem, niezależnym od kierunku obrotów mieszkowym uszczelnieniem mechanicznym (od 37 kW/4-bieg. opcjonalnie z kasetowym uszczelnieniem mechanicznym w systemie cofki do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez demontażu silnika) oraz wirnikiem redukującym kawitację.

Kołnierze z przyłączami pomiarowymi ciśnienia R 1/8. Korpus pompy i latarnia z powłoką kataforetyczną.

W wersji standardowej silniki w klasie IE3. Pompy z silnikami ≥ 5,5 kW są seryjnie wyposażone w czujniki termistorowe jako zabezpieczenie silnika.

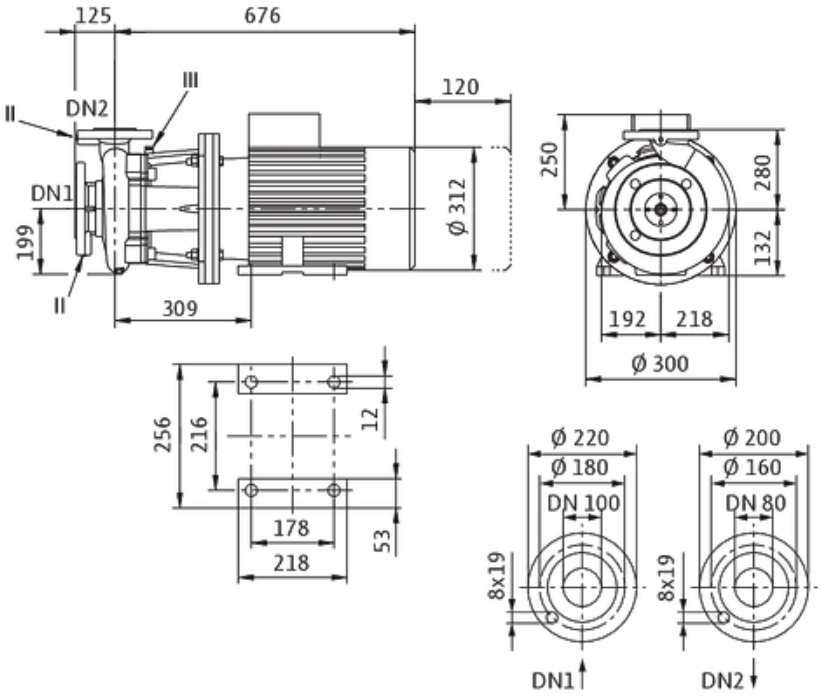

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl