

Pompa do wody OMIS 50-140

Kod Hydrauliko: 162298 Kod Omnigena: OMIS 50-140



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Wydajność maksymalna: 200 l/min

Wysokość podnoszenia maksymalna: 14 m

Króciec tłoczny: 2"

Rozstaw króćców: 220 mm

Moc silnika: 550 W

ZASTOSOWANIE:

Pompy serii OMIS przeznaczone są do pompowania wody pitnej, mogą pracować w obiegach wodnych, w których temperatura wody nie może przekraczać 120°C i nie może być niższa niż 5°C.

Pompy nie mogą pracować w obiegach wodnych lub w obiegach zawierających wodę z glikolem w których mogą występować zanieczyszczenia stałe (np. kawałki rdzy, kamienia kotłowego).

Dane techniczne:

Zakres temperatury pracy od 5°C do 95°C

Stopień ochrony IP 44

Maksymalne ciśnienie w układzie 10 bar

Wykonanie materiałowe:

Obudowa mosiądz

Wirnik noryl

Wał pompy ceramika

WZÓR

OMIS 25 - 40/180


OZNACZENIE
TYPOSZEREGU

ŚREDNICA
KRÓĆCÓW
PRZYŁĄCZENIOWYCH

WYSOKOŚĆ
PODNOŻENIA
H=4m

ROZSTAW
KRÓĆCÓW
PRZYŁĄCZENIOWYCH
L = 180mm

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

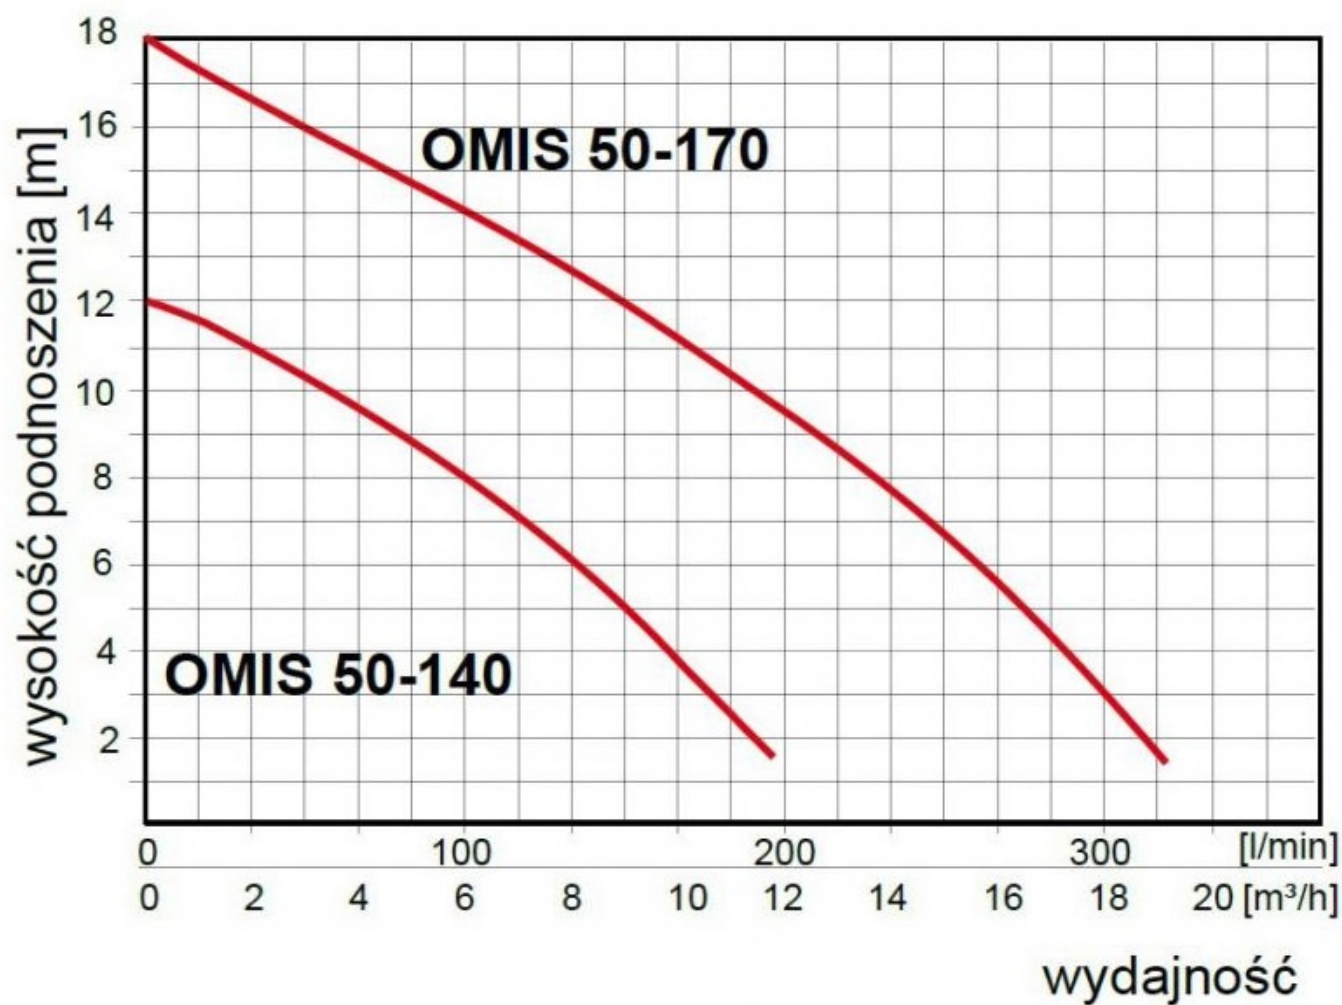

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.