

Pompa Comfort 15-14 BXDT PM


Kod Hydrauliko: 162375 Kod Grundfos: Pompa Comfort 15-14 BXDT PM



Dane techniczne:

- Moc **7W**
- Napięcie nominalne **230V**
- Klasa ochrony **IP44**
- Waga **1.20**
- Moc **7W**
- Napięcie nominalne **230V**
- Klasa ochrony **IP44**
- Waga **1.20**

Pompa Comfort 15-14 BDT PM

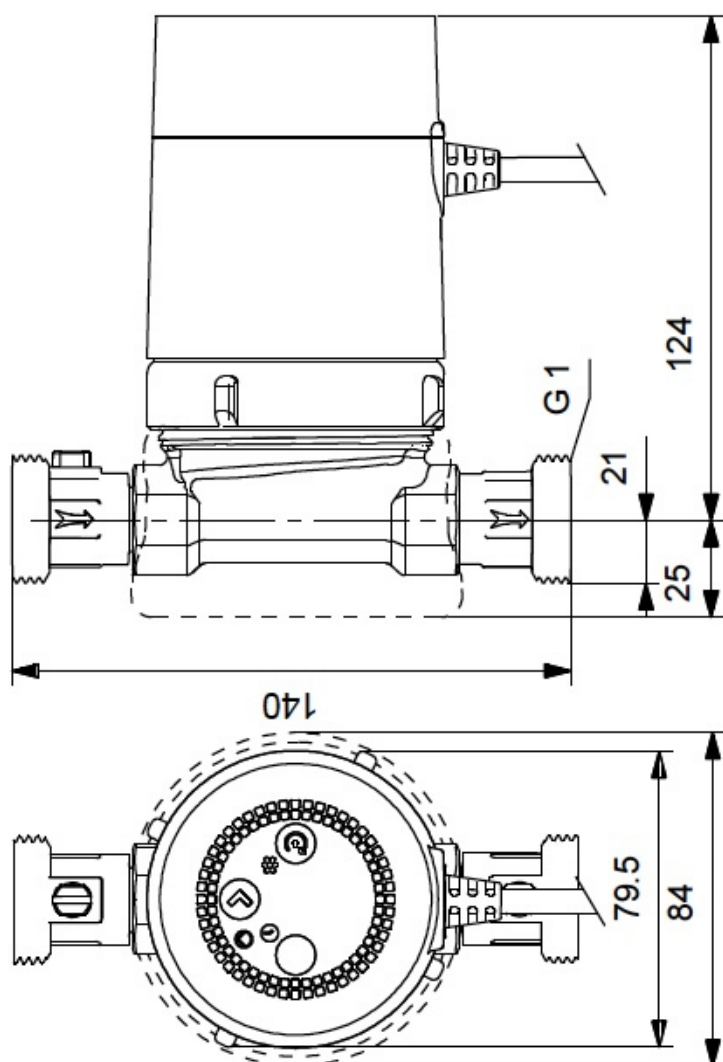

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	COMFORT 15-14 BXDT PM
Nr katalogowy:	Na życzenie
Numer EAN:	Na życzenie
Cena:	EUR 328.76
Techniczne:	
Prędkości:	1
H max:	14 dm
Klasa TF:	95
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE, VDE, EAC, WEEE
Zawór:	pompa z wbudowanym zaworem odcinającym i zwrotnym
Materiały:	
Korpus pompy:	Mosiądz
Wirnik:	Kompozyt
Instalacja:	
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Rodzaj przyłącza:	G
Przyłącze rurowe:	1
Długość montażowa:	140 mm
Ciecz:	
Czynnik tłoczony:	Woda
Zakres temperatury cieczy:	2 .. 95 °C
Temperatura cieczy podczas pracy:	60 °C
Gęstość:	983.2 kg/m³
Dane elektryczne:	
Max. Moc wejściowa:	7 W
Częstotliwość podstawowa:	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe:	230 V
Pobór mocy przy prędkości 3:	0.07 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP44
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Wbudowane zabezpieczenie silnika:	ELEKT.
Zabezpieczenie termiczne:	Zabezpieczenie impedancyjne
Układy sterowania:	
Operation mode include:	Timer
Inne:	
Masa netto:	1.14 kg
Masa:	1.24 kg
Swedish RSK nr.:	5790549
Kraj pochodzenia:	DE

