
Magnetoodmulacz 0DM - 32 malowany antykorozyjnie

Kod Hydrauliko: 162415 Kod ARTPOL: Magnetoodmulacz 0DM - 32 malowany antykorozyjnie

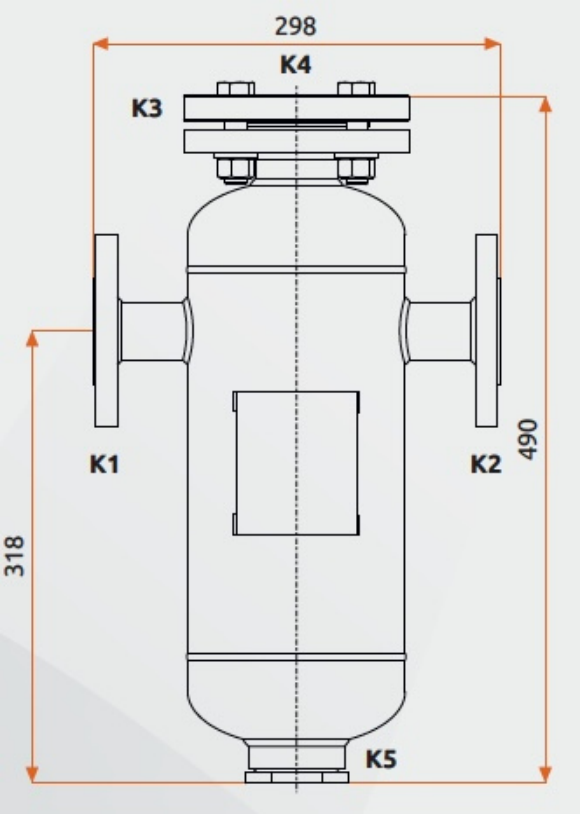

Filtroodmulniki typu ODM są urządzeniami przeznaczonymi do usuwania z wody zanieczyszczeń (w postaci stałej). Stanowią one niezbędne wyposażenie węzłów cieplnych, kotłowni i układów wodociągowych.

Filtroodmulniki typu ODM to najskuteczniejsze zabezpieczenie urządzeń systemów ciepłowniczych i wodnych, mogące wspierać skuteczną pracę automatyki regulacyjnej, aparatury kontrolnopomiarowej, wymienników ciepła, pomp oraz pozostałych elementów instalacji. Wykorzystywane są procesy odmulania inercyjnego i sedymentacyjnego a także filtracji magnetycznej i mechanicznej.

W iltroodmulniku ODM stos magnetyczny umieszczony jest tuż przed wlotem do filtra siatkowego tak, aby wszystkie cząsteczki wody przepływały możliwie blisko stosu magnetycznego.

info@hydrauliko.pl