Wymiennik ciepła WR K 14.20 (stal 316, kołnierze stal nierdzewna, pasywowany)

Kod Hydrauliko: 162482 Kod ARTPOL: WR K 14.20 (stal 316, kołnierze stal nierdzewna, pasywowany)



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Waga **323.00**
- Temperatura minimalna **0 °C**
- Temperatura maksymalna **165 °C**
- Maksymalne ciśnienie robocze **6 bar**

Wymiennik standard koł.stal nierdzewna . Materiał Gat.316

Wymienniki ciepła WR są stosowane w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilanych w energię cieplną z wysokoparametrowych systemów ciepłowniczych wodnych i parowych. Wymienniki mogą być stosowane również w instalacjach: - technologicznych, - chłodniczych.

info@hydrauliko.pl

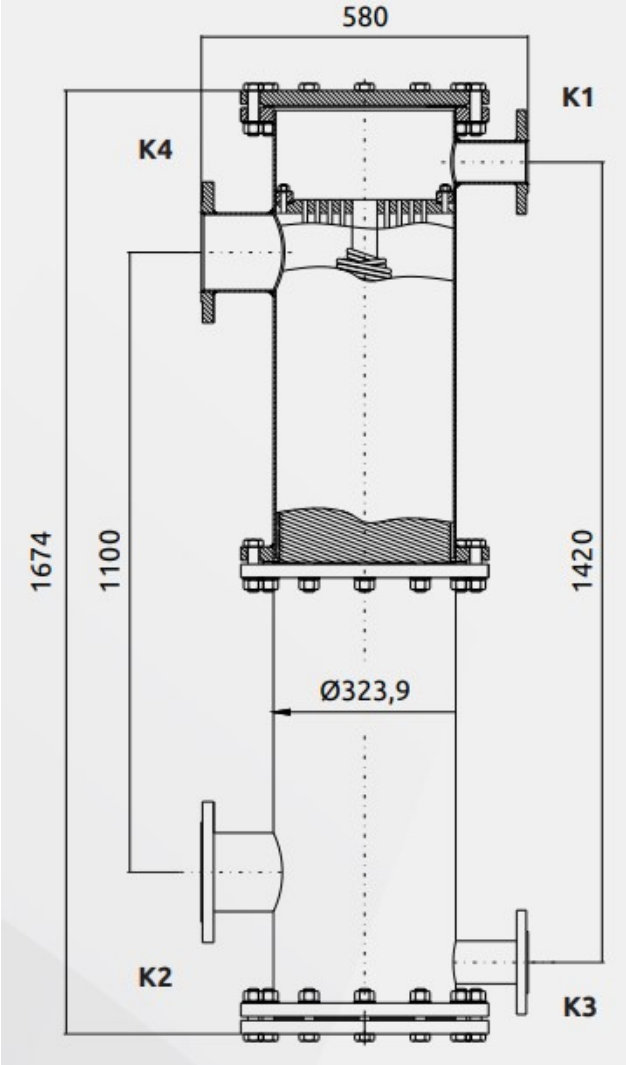

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl