Zdrój uliczny Arktic 8001 R1250

Kod Hydrauliko: 162701 Kod Jafar: 8001-0050-2101R1250



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Rura czerpalna poboru wody wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, wszystkie elementy wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej i mosiądzu. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901. Możliwość demontażu i wymiany elementów zamykających pod ciśnieniem bez konieczności wykopywania zdroju.

Zdrój przeznaczony jest do montażu na wodociągu wody pitnej w zakresie ciśnienia do PN10

Zastosowanie

Uruchomienie zdroju odbywa się poprzez naciśniecie dźwigni, co w następstwie powoduje otwarcie zaworu i wypływ wody. Jednorazowy minimalny czas poboru wody w okresie zimowym to 3 minuty.

info@hydrauliko.pl


W okresie zimowym:

W miejscu wylewania wody ze zdroju na gruncie należy zastosować kratkę odpływową lub drenaż zapobiegający powstawaniu kałuż. Brak zachowania tej zasady może spowodować zamarzanie zdroju.

Zwolnienie dźwigni i zamknięcie zaworu uruchamia proces odwadnia zdroju. Woda z opróżnianej wylewki jest gromadzona w zbiorniku umiejscowionym w dolne części zdroju poniżej strefy przemarzania gruntu. Zbiornik jest opróżniany przy ponownym użyciu zdroju.


Montaż:

W pozycji pionowej w rurociągach poziomych.

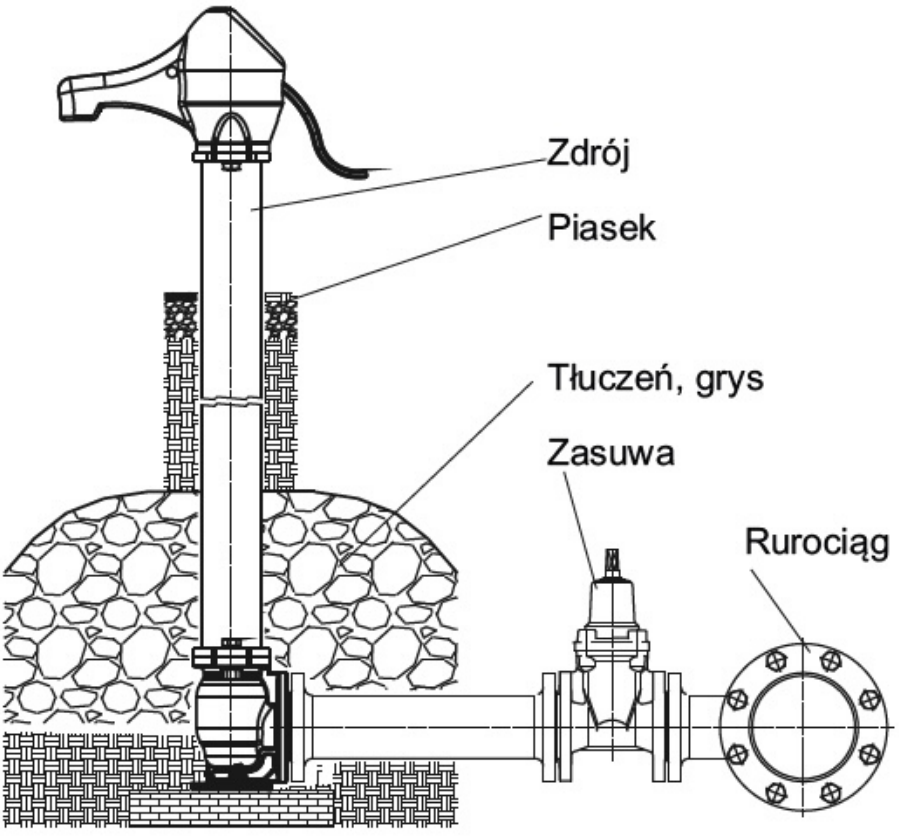

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl

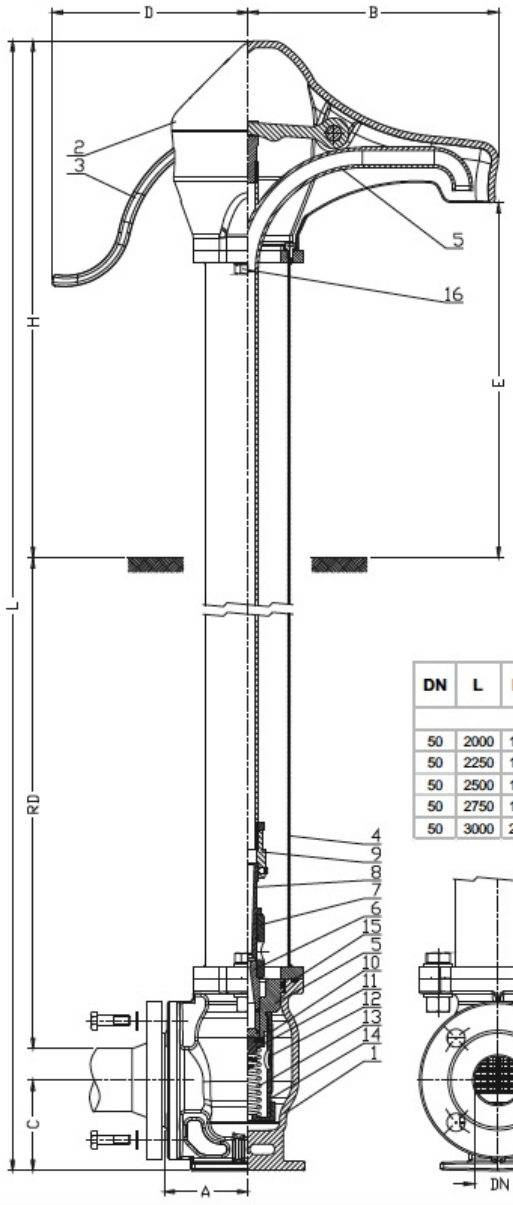

Nr	Część	Materiał
1	Korpus dolny	Żeliwo EN-GJS 400-15 PN-EN 1563
2	Korpus górny	Żeliwo EN-GJS 400-15 PN-EN 1563
3	Dźwignia	Żeliwo EN-GJS 400-15 PN-EN 1563
4	Rura osłonowa	Stal 1.0245 PN-EN 10025-1
5	Rura czerpalna	Stal nierdzewna 1.4301 PN-EN 10088-1
6	Obudowa inżektora	Stal nierdzewna 1.4021 PN-EN 10088-1
7	Obudowa	Stal nierdzewna 1.4301 PN-EN 10088-1
8	Tuleja	Mosiądz CW617N PN-EN 12165
9	Regulacja	Stal nierdzewna 1.4021 PN-EN 10088-1
10	Uszczelka	Guma EPDM PN-ISO 1629
11	Grzyb	Stal nierdzewna 1.4021 PN-EN 10088-1
12	Siatka filtracyjna	Stal nierdzewna 1.4301 PN-EN 10088-1
13	Sprężyna	Stal nierdzewna 1.4301 PN-EN 10088-1
14	Osłona sprężyny	Stal nierdzewna 1.4021 PN-EN 10088-1
15	Pierścień typ o-ring	Guma EPDM PN-ISO 1629
16	Śruba	Stal nierdzewna A2 PN-EN ISO 4017

DN	L	RD	E	A	B	C	D	H	Masa
[mm]									[kg]
50	2000	1000	835	90	265	95	210	1000	30
50	2250	1250	835	90	265	95	210	1000	32
50	2500	1500	835	90	265	95	210	1000	34
50	2750	1750	835	90	265	95	210	1000	36
50	3000	2000	835	90	265	95	210	1000	38

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl