

Pompa obiegowa Wilo Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10

Kod Hydrauliko: 162767 Kod WILO: 2164599



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- H max **14 m**
- Zakres temperatury otoczenia **-10 do +40°C**
- Długość montażowa **360 mm**
- Maksymalne ciśnienie pracy **10 bar**
- Korpus pompy **żeliwo**
- Zakres temperatury cieczy **-10 do +110°C**
- Moc **P1: 20–1410 W**
- Napięcie nominalne **1~230 V ±10%**
- Częstotliwość podstawowa **50/60 Hz**
- Przyłącze rurowe **DN80, kołnierz PN10**
- Wymiary **485 x 360 x 300 mm**
- Średnica przyłączy **DN80**
- Wydajność **maks. 68,6 m³/h**
- Typ kołnierza **PN10**
- Prąd znamionowy **0,3–6,13 A**
- Obroty [ilość/min] **500–3050 obr./min**
- Klasa ochrony **IPX4D**
- Waga **32.90**

Wariant DN80 PN10 – nr 2164599

Wilo Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10 to pojedyncza pompa obiegowa z długością montażową 360 mm. Zakres temperatury medium wynosi od -10 do +110°C, a temperatury otoczenia od -10 do +40°C. Maksymalna wysokość podnoszenia w aktualnym wykonaniu katalogowym wynosi 14 m, a maksymalna wydajność 68,6 m³/h; wartości maksymalne nie stanowią jednego punktu pracy.

Funkcje regulacji obejmują Dynamic Adapt plus, regulację różnicy ciśnienia Δp -c i Δp -v, No-Flow Stop oraz ograniczenie przepływu Q-Limit. Pompa posiada kolorowy wyświetlacz 4,3 cala i komunikację Bluetooth. Osłona termoizolacyjna do zastosowań grzewczych jest częścią wyposażenia; izolacja do chłodzenia jest opcjonalna.

Przed wymianą istniejącej pompy należy potwierdzić zgodność punktu pracy, przyłączy i sposobu sterowania. Wersja ma kołnierze DN80 PN10 oraz zasilanie 1~230 V, 50/60 Hz.

Wilo Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10

Elektronicznie regulowana pompa obiegowa z przyłączami kołnierzowymi DN80 do instalacji ogrzewania, chłodzenia i obiegów przemysłowych. Wersja pojedyncza, numer artykułu **2164599**, zasilana jednofazowo 230 V. Długość montażowa wynosi **360 mm**.


Zintegrowane sterowanie umożliwia dopasowanie pracy pompy do zmiennego zapotrzebowania instalacji. Wskaźnik efektywności energetycznej **EEI ≤ 0,17** oraz regulowany pobór mocy pomagają ograniczyć zużycie energii.

Parametry wariantu

Numer artykułu Wilo	2164599
EAN	4048482699806
Przyłącza	Kołnierzowe DN80, PN10
Długość montażowa	360 mm
Zasilanie	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Pobór mocy P1	20–1410 W
Prąd znamionowy	0,3–6,13 A
Stopień ochrony	IPX4D
EEI	≤ 0,17
Masa netto	32,9 kg

Dobór i montaż

Przy wymianie istniejącej pompy należy sprawdzić punkt pracy instalacji, przyłącza DN80 PN10, rozstaw montażowy 360 mm oraz wymagane sygnały sterowania. Montaż i podłączenie elektryczne powinny być wykonane przez wykwalifikowanego instalatora. Zakres osprzętu przyłączeniowego należy potwierdzić przed zamówieniem.

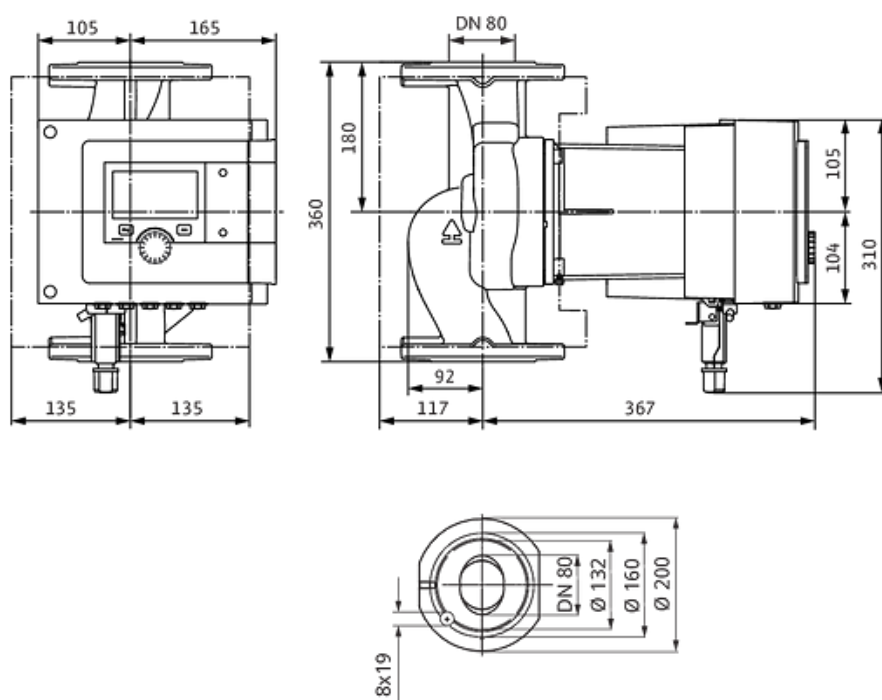

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.