

Pompa zatapialna DP 75T N

Kod Hydrauliko: 120016 Kod LFP: A408-032-0005-06




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Silnik 0,55kW; 3-400-415V;


Pompy typu DP...N (z wirnikiem otwartym) przeznaczone są do opróżniania zbiorników, drenażu, podlewania ogródków i trawników, awaryjnego odwadniania piwnic, wykopów i studzienek.

Wydajność	do 20 m ³ /h
Wys. podnoszenia	do 14 m
Max głębokość zanurzenia	20 m
Max temperatura cieczy	do 40°C
Średnica przyłączy	1 1/4"

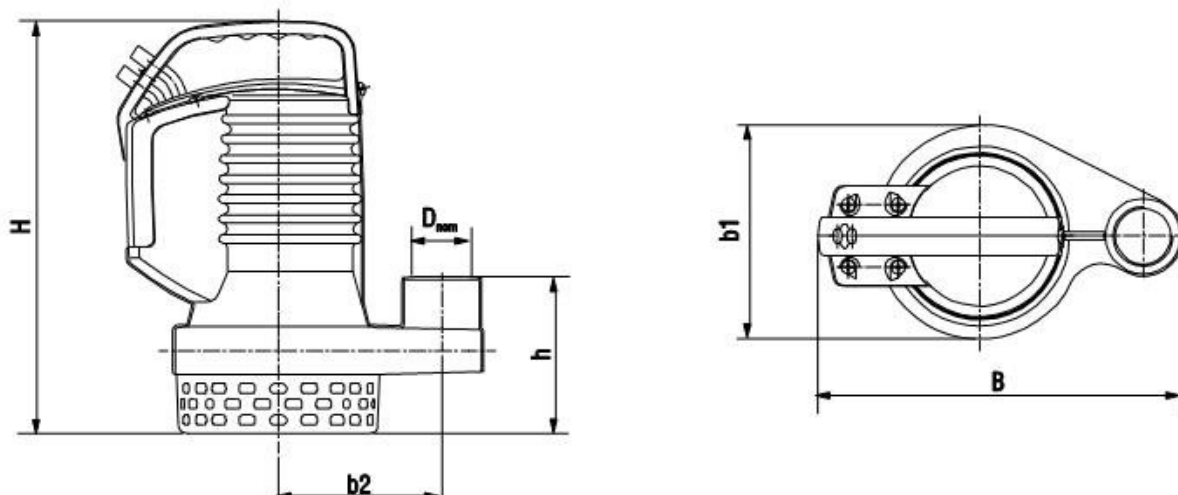

Typ pompy	Wymiary [mm]					D _{nom}	Układ króćca	Max. wielkość zaniecz. [mm]	Masa [kg]
	H	h	B	b1	b2				
DP 40 N	289	110	257	150	114	1 1/4"	pion	12x7	11,5
DP 50 N	289	110	257	150	114	1 1/4"	pion	12x7	12,0
DP 75 N	317	110	257	150	114	1 1/4"	pion	12x7	13,5
DP 75T N	317	110	257	150	114	1 1/4"	pion	12x7	13,5
DP 100 N	317	110	257	150	114	1 1/4"	pion	12x7	14,0
DP 100T N	317	110	257	150	114	1 1/4"	pion	12x7	14,0

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

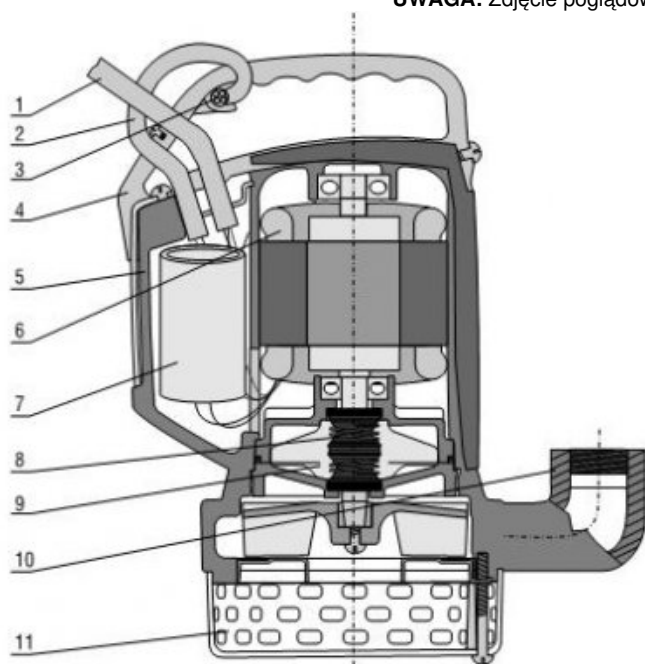

1. Przewód zasilający
2. Przewód wyłącznika pływakowego (wersja jednofazowa)
3. Uchwyt przewodu pływakowego do regulacji długości
4. Ergonomiczny uchwyt pompy
5. Żeliwny korpus
6. Uzwojenia silnika
7. Kondensator (silnik jednofazowy)
8. Podwójne uszczelnienie mechaniczne
9. Komora olejowa
10. Gwintowany króciec tłoczny
11. Kosz ssawny

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

KLUCZ OZNACZEŃ

	DP	75	T	N
Oznaczenie typoszeregu DP				
Wielkość pompy (40 ÷ 100)				
Silnik: - jednofazowy (bez oznaczenia) T - trójfazowy				
Monoblokowy korpus pompy i silnika				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.