


# Sprzęgło hydrauliczne SH-200/400 - Pn-16bar, malowane zewnętrznie antykorozyjnie, temperatura 110 st. C

Kod Hydrauliko: 162724 Kod ARTPOL: SH200/400-MAL-110

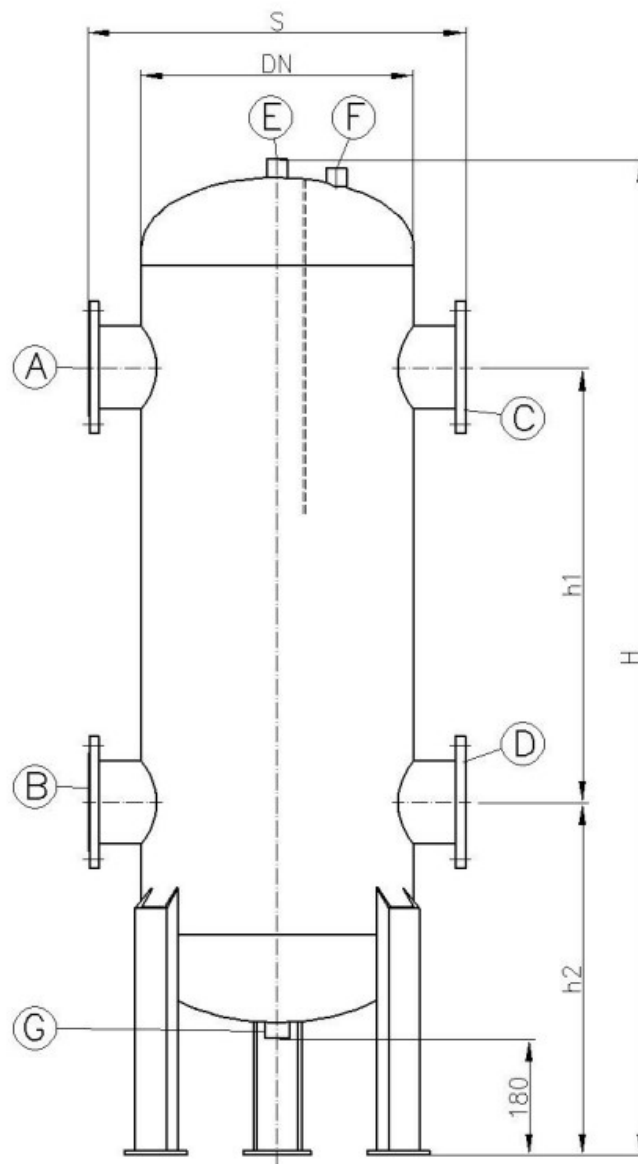

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Sprzęgła hydrauliczne SP to zbiorniki stanowiące element węzła cieplnego. Przeznaczone są do rozdzielania obiegu kotłowego i grzewczego. Stosowane jest w układach średniej i dużej mocy, składających się z jednego lub wielu kotłów grzewczych. Mogą one pracować przy parametrach: Wyk. A - ciśnienie do 6 bar, temperatura do 100 °C Wyk. B - ciśnienie do 16 bar, temperatura do 165 °C

Wszystkie podstawowe elementy zbiornika wykonane są z materiałów atestowanych.

Zbiorniki zabezpieczamy antykorozyjnie od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość

wykonania zbiornika ze stali kwasoodpornej lub w wersji ocynkowanej.

**Wymiary produkowanych przez nas sprzęgół hydraulicznych SH podaje tabela:**

| Typ sprzęgła | Pojemn. [dm <sup>3</sup> ] | Średnica nominalna DN [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Wysokość h1 [mm] | Wysokość h2 [mm] | S [mm] | Króciec A, B, C, D [mm] | Króciec E [mm] | Masa [kg] |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------|-------------------------|----------------|-----------|
| SH40/100     | 4,5                        | 100                        | 850                       | 400              | 315              | 300    | 40                      | Rp1/2"         | 17        |
| SH50/100     | 4,5                        | 100                        | 850                       | 400              | 315              | 300    | 50                      |                | 19        |
| SH50/150     | 15                         | 150                        | 1120                      | 550              | 375              | 350    | 50                      |                | 30        |
| SH65/150     | 15                         | 150                        | 1120                      | 550              | 375              | 350    | 65                      |                | 32        |
| SH80/200     | 40                         | 200                        | 1355                      | 700              | 420              | 420    | 80                      |                | 44        |
| SH100/200    | 40                         | 200                        | 1355                      | 700              | 420              | 420    | 100                     |                | 47        |
| SH80/250     | 64                         | 250                        | 1430                      | 700              | 455              | 480    | 80                      |                | 48        |
| SH100/250    | 64                         | 250                        | 1430                      | 700              | 455              | 480    | 100                     |                | 51        |
| SH125/250    | 64                         | 250                        | 1430                      | 700              | 455              | 480    | 125                     |                | 57        |
| SH100/300    | 127                        | 300                        | 1855                      | 1000             | 520              | 520    | 100                     |                | 80        |
| SH125/300    | 127                        | 300                        | 1855                      | 1000             | 520              | 520    | 125                     |                | 88        |
| SH150/300    | 127                        | 300                        | 1855                      | 1000             | 520              | 520    | 150                     |                | 104       |
| SH150/400    | 241                        | 400                        | 2300                      | 1400             | 540              | 625    | 150                     | Rp3/4"         | 140       |
| SH200/400    | 241                        | 400                        | 2300                      | 1400             | 540              | 625    | 200                     |                | 151       |
| SH200/500    | 490                        | 500                        | 2750                      | 1600             | 665              | 730    | 200                     |                | 200       |
| SH250/500    | 490                        | 500                        | 2750                      | 1600             | 665              | 730    | 250                     |                | 216       |
| SH250/600    | 786                        | 600                        | 3145                      | 1800             | 765              | 830    | 250                     |                | 360       |
| SH300/600    | 786                        | 600                        | 3145                      | 1800             | 765              | 830    | 300                     |                | 375       |
| SH300/800    | 1632                       | 800                        | 3645                      | 2100             | 865              | 1030   | 300                     |                | 390       |
| SH350/800    | 1632                       | 800                        | 3645                      | 2100             | 865              | 1030   | 350                     |                | 460       |
| SH400/800    | 1632                       | 800                        | 3645                      | 2100             | 865              | 1030   | 400                     |                | 540       |
| SH400/900    | 2278                       | 900                        | 4055                      | 2200             | 1000             | 1130   | 400                     |                | 435       |
| SH450/900    | 2278                       | 900                        | 4015                      | 2200             | 1000             | 1130   | 450                     |                | 776       |
| SH450/1000   | 3074                       | 1000                       | 4345                      | 2400             | 1060             | 1240   | 450                     |                | 1150      |
| SH500/1000   | 3074                       | 1000                       | 4345                      | 2400             | 1060             | 1240   | 500                     |                | 1220      |

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.