

Wymiennik biwalentny SGW(S)B ,poj.400l

Kod Hydrauliko: 106669 Kod Galmet: 26-409000



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wymiary **L - długość: 1660mm D - średnica: 700mm**
- Pojemność **400l**
- Waga **162.00**
- Wymiary **L - długość: 1660mm D - średnica: 700mm**
- Pojemność **400l**
- Waga **162.00**

pojemność 400 litrów, płaszcz- skay

Wymienniki biwalentne z dwoma węzownicami spiralnymi do kolektorów słonecznych, pomp ciepła i sieci c.o. typ SGW(S)B o pojemności 200 do 500 litrów

Wymiennik biwalentny z dwiema węzownicami spiralnymi - SGW(S)B

- Pozyskuje ciepło z odnawialnej energii słonecznej.
- Pracuje z optymalną wydajnością przez cały rok.
- Zasilany przez dwie węzownice, górną i dolną.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Możliwość montażu izolowanego kompletu elektrycznego GE.
- Bezobsługowa, aktywna anoda tytanowa, w opcji.

Skupienie wszystkich przyłączy hydraulicznych z tyłu wymiennika znacząco ułatwia montaż a jednocześnie zapewnia estetyczny wygląd i wygodne użytkowanie instalacji. W części tylnej znajdują się również mufy umożliwiające instalację czujnika temperatury z kotła c.o. oraz pompy cyrkulacyjnej. Jej zastosowanie pozwala na, natychmiastowy pobór wody, która ma stałą temperaturę, w każdym punkcie instalacji. W części przedniej, na wysokości wzroku, wymiennik posiada czytelny termometr ułatwiający nadzór instalacji.

Sprawdzona izolacja

Znaczącą zaletą wymienników biwalentnych Tower Biwal jest długie utrzymywanie temperatury wody, co gwarantuje komfort użytkowania i niskie koszty eksploatacji. Jest to zasługą stosowania opatentowanego systemu ocieplenia zbiornika. Tower Biwal oferowany jest w dwóch rodzajach wydajnego ocieplenia: stałym - "twarda" pianka poliuretanowa lub rozbiernym - izolacja Neodul w zależności od pojemności ogrzewacza.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Gwarancją bezpiecznego użytkowania wymienników c.w.u. jest zapewnienie najwyższej jakości zabezpieczeń antykorozyjnych. Stosowana w wymiennikach c.w.u. Tower Biwal emalia EXTRA GLASS®, to emalia ceramiczna nakładana metodą „na mokro”, równomiernie na całej powierzchni wymiennika. Dodatkowo wspierana przez dwie anody magnezowe zapewnia higieniczne użytkowania zbiornika. Anody magnezowe mogą być zastąpione aktywną anodą tytanową, która nie wymaga wymiany.


Aktywne anody tytanowe, dobierane są zależnie od pojemności wymiennika:

Do 300 litrów – mała anoda tytanowa.

Dla 400 i 500 litrów – duża pojedyncza anoda tytanowa.

Od 720 do 1000 litrów – duża podwójna anoda tytanowa.

Dla 1500 litrów – duża podwójna Maxi anoda tytanowa.

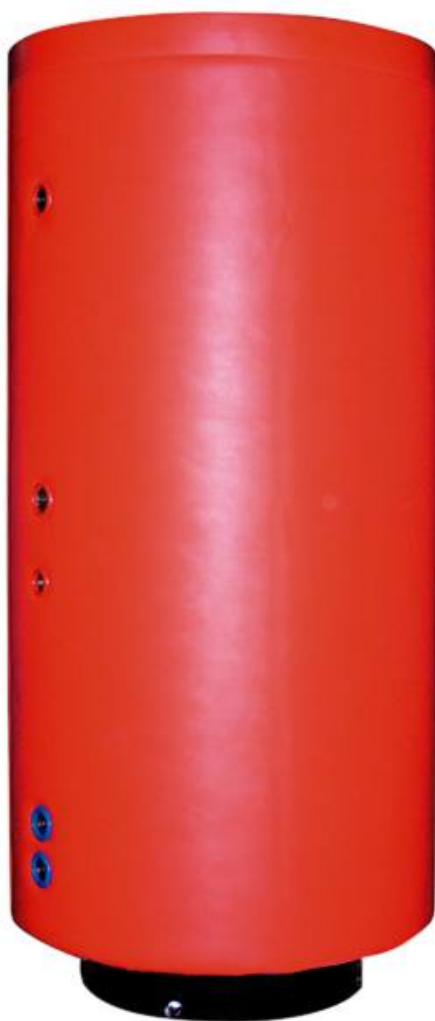

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.