

Pompa obiegowa do c.o. jednofazowa PO (u,w) 40POu120A/B

Kod produktu: 119410




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Długość montażowa 250mm, napięcie 1-230-240, przyłącze DN40

Pompy obiegowe do c.o PO (u,w)

Pompy PO (u,w) Przeznaczone są do przetłaczania czystej wody grzewczej w małych, średnich i dużych instalacjach centralnego ogrzewania, przemysłowych instalacjach ciepłych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Tłoczona ciecz powinna być nieagresywna, niewybuchowa, o niskiej lepkości kinematycznej, pozbawiona ciał stałych, włóknistych oraz nie zawierająca cząstek olejów mineralnych

Wydajność	do 50 m ³
/h	
Wysokość podnoszenia	do 15 m
Maks. ciśnienie robocze	1.0 MPa
Temperatura czynnika - praca stała	od -10°C do 120°C
- krótkotrwale	do 140°C
Średnica przyłączy	32 do 65 mm

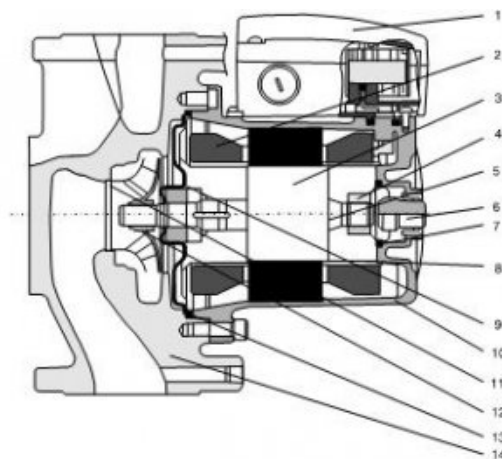

Lp.	Nazwa części	Materiał
1.	Skrzynka zaciskowa	kompozyt
2.	Stojan silnika	
3.	Wirnik silnika	stal nierdzewna
4.	Łożysko oporowe	węgiel
5.	Wał pompy	stal nierdzewna
6.	Korek odpowietrzający	stal nierdzewna
7.	Uszczelka O-ring	guma
8.	Tuleja wirnika silnika	stal nierdzewna
9.	Tarcza łożyskowa	stal nierdzewna
10.	Obudowa silnika	aluminium
11.	Pierścień labiryntu	stal nierdzewna
12.	Wirnik pompy	stal nierdzewna
13.	Uszczelka O-ring	guma
14.	Korpus pompy	żeliwo

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

KLUCZ OZNACZEŃ

65	PO	u	120	A/B
Średnica króćców przyłączeniowych				
Oznaczenie typoszeregu				
u-silnik jednofazowy 2-biegunowy w-silnik jednofazowy 4-biegunowy				
Wysokość podnoszenia H=12 m				
A/B - Uniwersalny korpus kotłowy 0,6 i 1,0 MPa				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.