

Pompa zatapialna HD2 250/65 T(wycofana)

Kod produktu: 120133



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Przyłącze DN65 ; moc=1,8kW

Pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym otwartym HD

HD2 obroty=2900/min , napięcie 3-400-415V

(Opcjonalnie z czujnikiem wilgoci)

Pompy zatapialne typu HD przeznaczone są do pompowania ścieków o dużej zawartości ciał stałych i włóknistych, wody z zawartością piasku i szlamu oraz innych zanieczyszczeń. Mogą być stosowane do tłoczenia gnojówki i fekalii. Znajdują zastosowanie w budownictwie, ogrodnictwie i rolnictwie, oczyszczalniach ścieków, przepompowniach ścieków, przy opróżnianiu szamb i osadnic glinnych.

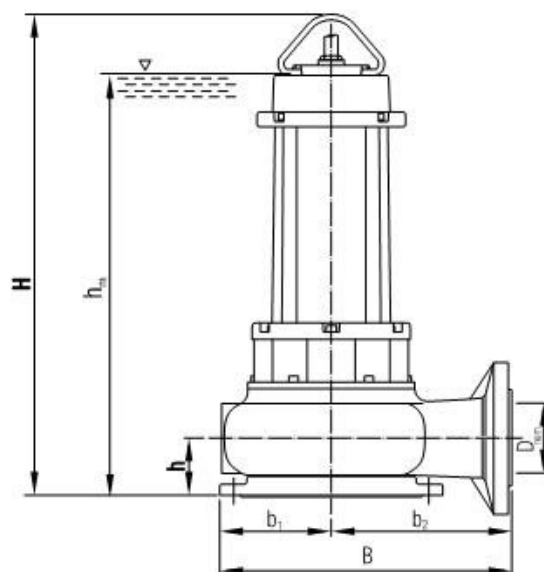

Typ pompy	Wymiary [mm]						D _{kr}	Układ króćca	Max. wielk. zaniecz.	Masa [kg]
	H	h	h _m	B	b ₁	b ₂				
HD1 200/80T	653	168	597	395	151	244	80	poziom	80	72
HD1 300/80T	780	168	693	395	151	244	80	poziom	80	85
HD1 400/80T	780	168	693	395	151	244	80	poziom	45x60	93
HD2 300/80T	562	113	507	345	135	210	80	poziom	48x60	55
HD2 400/80T	730	121	643	345	135	210	80	poziom	63x70	79
HD2 550/80T	730	121	643	345	135	210	80	poziom	63x70	83


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

KLUCZ OZNACZEŃ

	HD	1	300 / 80	T
Oznaczenie typoszeregu HD				
Obroty: 1 - 1450 min ⁻¹ 2 - 2900 min ⁻¹				
Wielkość pompy				
Średnica króćca tłoczego				
Silnik: T - trójfazowy				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

BUDOWA

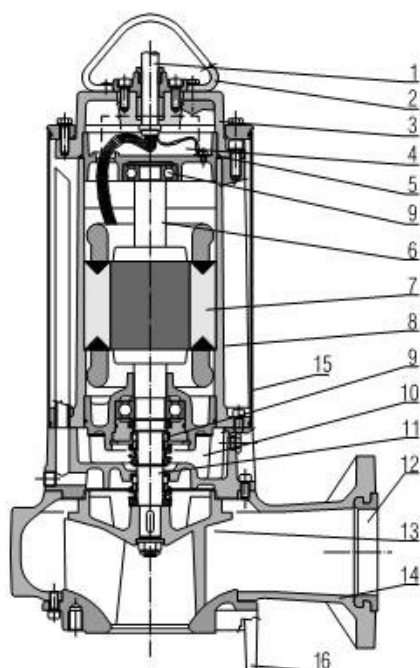

1. Przewód zasilający
2. Uchwyt transportowy
3. Pokrywa górna
4. Kondensator
5. Pierścień uszczelniający
6. Wał silnika
7. Stojan
8. Korpus silnika
9. Łożyska kulkowe
10. Pierścień uszczelniający
11. Uszczelnienie mechaniczne
12. Króciec tłoczny
13. Wirnik pompy
14. Korpus pompy
15. Płaszcz chłodzący (opcja)
16. Podstawa pompy*

*podstawa pompy jako opcja na specjalne zamówienie

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.