

Podgrzewacz wody Storatherm Aqua AF150/1M_B

Kod Hydrauliko: 162090 Kod REFLEX: 7861600



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pojemność zbiornika **150l**
- Pojemność zbiornika **150l**

pojemność-150l, średnica-540mm, wysokość -1222mm, przekątna przechyłu -1290mm

Pojemnościowy podgrzewacz wody do wszystkich instalacji grzewczych, wyposażony w jedną węzownicę. Zbiornik wykonany ze stali, emaliowany wewnątrz w celu zagwarantowania wysokiej jakości wody. Klasa palności B2 (DIN 4102).

Charakterystyka:

Izolacja:

- typ AB.../1: płaszcz blaszany z izolacją rECOflex
- (dla pojemności 100l, inne pojemności- na zapytanie)
- typ AF .../1M do 500 l: izolacja rECOflex z płaszczem foliowym
- typ AF .../1 od 750 l: izolacja z włókien poliestrowych z płaszczem foliowym

Anoda:

1 anoda magnezowa w podgrzewaczach o pojemności 100 - 500 l

2 anody magnezowe w podgrzewaczach o pojemności 750 - 1000 l

1 anoda tytanowa w podgrzewaczach o pojemności 1500 - 3000 l

wyposażenie: anoda, termometr, regulowane nogi, otwór rewizyjny

podgrzewacze o pojemności od 500 l z dodatkowym króćcem Rp 1 1/2"

dostępny w klasach energetycznych: A, B oraz C

Dop. ciśnienie pracy:

woda grzewcza: 16 bar


woda użytkowa: 10 bar

Dop. temp. pracy:

woda grzewcza: 110 °C

woda użytkowa: 95 °C

Pojemność: 100 - 3000 litrów

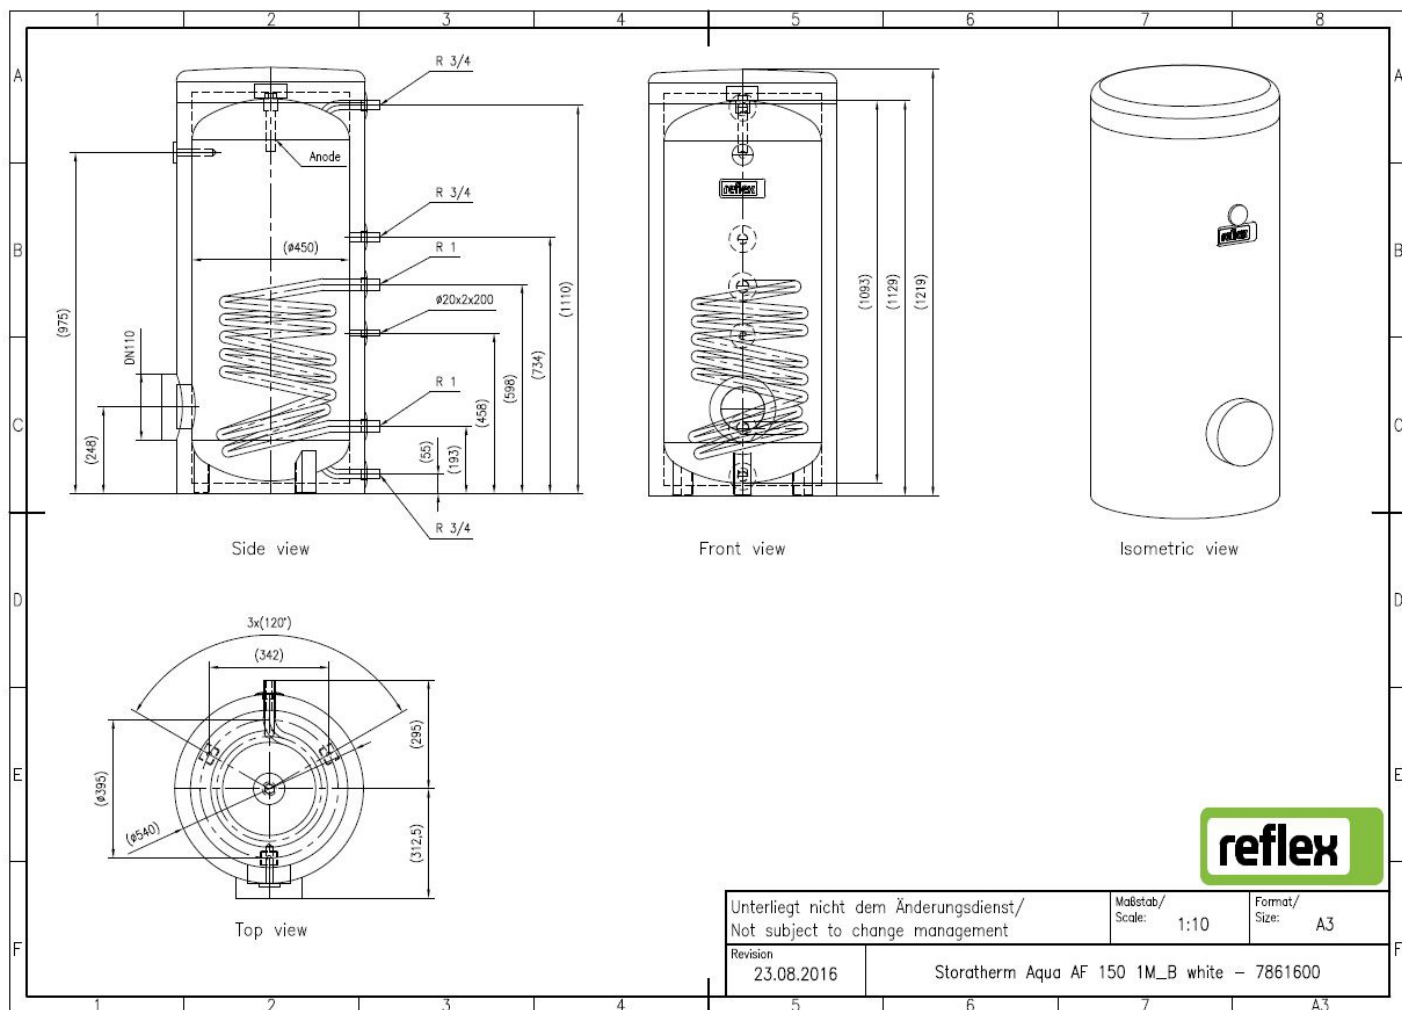

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Typ	Indeks biały	Indeks srebrny	Pojemność l	Ø D mm	Wysokość H	Przekątna przechyłu mm	Waga kg	Powierzchnia grzewcza m²	Strata postojowa W	Klasa efektywności energetycznej
AF 150/1M_B	7861600	7861100	157	540	1222	1290	67	0,75	56	B
AF 200/1M_B	7861700	7861200	196	600	1473	1530	79	0,95	55	B
AF 200/1M_C	7847600	7847100	196	540	1473	1530	79	0,95	68	C
AF 300/1M_A	7863400	7863300	304	750	1334	1472	117	1,45	46	A
AF 300/1M_B	7861800	7861300	304	700	1334	1472	117	1,45	69	B
AF 400/1M_B	7861900	7861400	385	750	1631	1738	137	1,8	69	B
AF 400/1M_C	7847800	7847300	385	700	1631	1738	137	1,8	84	C
AF 500/1M_B	7862000	7861500	473	750	1961	2044	186	1,9	73	B
AF 500/1M_C	7847900	7847400	473	700	1961	2044	189	1,9	99	C
AF 750/1_C	7848000	-	744	950	2023	1990	259	3,7	123	C
AF 1000/1_C	7848100	-	970	1050	2050	2025	322	4,5	142	C
AF 1500/1_C	7848200	-	1500	1240	2216	2520	480	6	171	C
AF 2000/1_C	7848300	-	2000	1440	2126	2545	650	7	188	C
AF 3000/1	7848400	-	2800	1440	2878	3300	790	9,5	-	-
AB 100/1_C	-	7846400	99	512	849	960	50	0,61	50	C

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.