

Pompa Yonos MAXO-D 32/0,5-7 PN6/10

Kod Hydrauliko: 162168 Kod WILO: 2160585



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Długość montażowa **220 mm**
- Maks. ciśnienie robocze **10bar**
- Napięcie nominalne **1~230 V, 50/60 Hz**
- Moc silnika [kW] **0,12**
- Obroty [ilość/min] **1000-3700**
- Długość montażowa **220 mm**
- Maks. ciśnienie robocze **10bar**
- Napięcie nominalne **1~230 V, 50/60 Hz**
- Moc silnika [kW] **0,12**
- Obroty [ilość/min] **1000-3700**

Dane eksploatacyjne

Przetłaczane medium Woda

Maks. ciśnienie robocze PN 10 bar

Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C 3

Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C 10

Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C 16

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) 0.23

Generowanie zakłóceń EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)

Odporność na zakłócenia EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)

Przyłącze sieciowe 1~230 V, 50/60 Hz

Pobór mocy P1 max 120.0 W

Prędkość obrotowa min. nmin 1000 rpm

Prędkość obrotowa maks. nmax 3700 rpm

Stopień ochrony silnika IPX4D

Dławik przewodu 2 x M20x1.5

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Wirnik PPE/PS-GF30

Wał 1.4122

Materiał łożysk Węgiel spiekany, impregnowany metalem

Wymiary montażowe

Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DN 32

Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DN 32

Długość montażowa l0 220 mm

Pompa o najwyższej sprawności Wilo-Yonos MAXO-D, regulowana elektronicznie. Bezdzławnicowa pompa podwójna, silnik synchroniczny zgodnie z technologią ECM i zintegrowany układ regulacji wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Każda pompa może pracować pojedynczo (praca/rezerwa). W celu umożliwienia automatycznego przełączania awaryjnego użytkownik musi zamontować odpowiednie urządzenie sterujące.


Standardowo dostępne funkcje:

- Możliwość wyboru rodzajów regulacji w celu optymalnego dopasowania do obciążenia: Δp -c (stała różnica ciśnień), Δp -v (zmienna różnica ciśnień)


- 3 stopnie prędkości obrotowej ($n = \text{stałe}$)
- Wskaźnik diodowy umożliwiający ustawienie wartości zadanej i wskazanie komunikatów o awarii.
- Złącze elektryczne z wtyczką Wilo.
- Lampka sygnalizacji awarii i styk do zbiorczej sygnalizacji awarii
- W przypadku pomp kołnierzowych – wersje kołnierzy:

Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kołnierz kombinowany PN 6/10 (kołnierz PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierzy PN 6 i PN 16

Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierza PN 6.

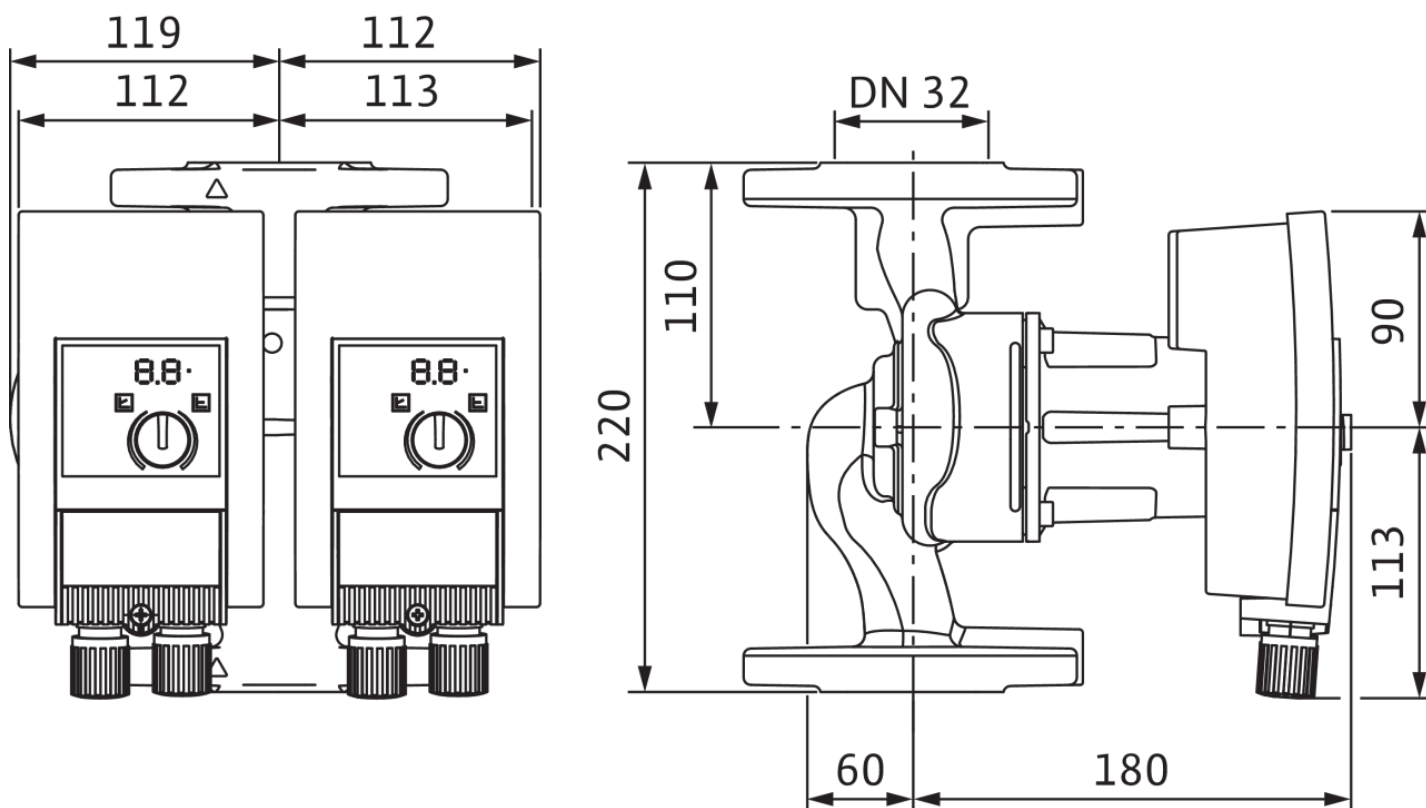

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

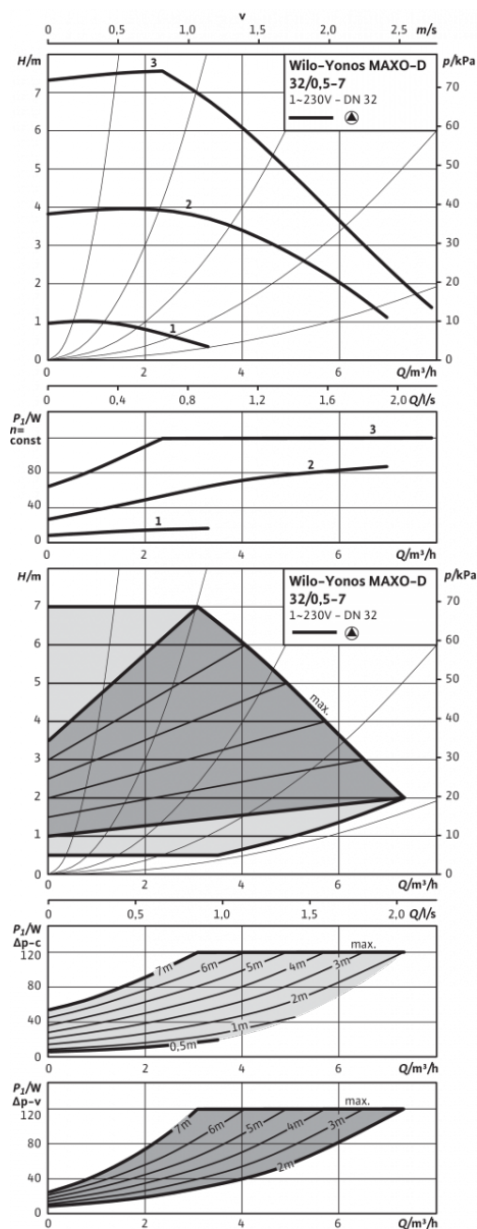

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.