Powietrzna pompa ciepła do c.w.u Egeo 200L

Kod Hydrauliko: 162264 Kod Atlantic: 252512



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie nominalne **230V**
- Wymiary **61,5 cm** / **64,6 cm** / **152 cm**
- Moc grzałki [kW] **1800**
- Czynnik chłodniczy **R134A**
- Temperatura zewnętrzna otoczenia [°C] **5-35**
- Temperatura zasilania [°C] **do 62°C**
- Zasobnik **200L**
- Waga **84.00**

• Model stojący o pojemności 200 L lub 270 L

info@hydrauliko.pl

• Bardzo wysoki współczynnik efektywności COP ±3 (dla temp. otoczenia +15°C)

• Zaawansowany system ochrony antykorozyjnej ACI hybrid

• Zbiornik wykonany ze stali wysokogatunkowej (RST 235) pokrytej emalią ceramiczną (200 µm)

• Zewnętrzny wymiennik ciepła wykonany z aluminium

DESIGN

• Nowoczesny i minimalistyczny design

• Przyjazny i prosty w obsłudze interfejs

EKONOMIA

• Najtańszy w swej klasie produkt dostępny na rynku

• 65% tańszy w eksploatacji od klasycznego ogrzewacza elektrycznego o tej samej pojemności

• Zwrot inwestycji w niecałe 3 lata

• 5-letni okres gwarancji

STEROWANIE

• Zakres regulacji temperatury wody w przedziale 50-62°C

• System antyzamarzaniowej ochrony

(min. temp. wody +7°C)

• Wizualna informacja o usterce lub konieczności wezwania

instalatora

INFO

• Zakres temperatur powietrza dla pracy pompy ciepła +5 +35°C

• Elektroniczny reduktor ciśnienia

• Miedziany parownik

• Kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)

• Czynnik chłodniczy R134A

• Napięcie zasilania ~230 V

• Ciśnienie robocze 8 bar

info@hydrauliko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



1 Sprężarka
2 Dynamiczna ochrona antykorozyjna ACI Hybride
3 Zbiornik stalowy pokryty emalią
4 Izolacja z pianki poliuretanowej
5 Grzałka ceramiczna
6 Programator
7 Reduktor ciśnienia termostatyczny
8 Zawór rozprężny



1 Pokrętło termostatu
2 Sygnalizacja trybu pracy
3 Diodowy sygnalizator absencji

DANE TECHNICZNE MODEL EGEO

MODEL (L)	MOC CAŁKOWITA (W)	MOC GRZAŁKI (W)	WYMIARY (mm)						COP	REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)**	WAGA (kg)	REFERENCJA
			S	W	G	A	B	C				
200	2380	1800	621	1 520	646	1 214	960	302	2,95	7 h 38	84	232 512
270	2980	2400	621	1 860	646	1 548	1 300	302	3,39	10 h 33	91	232 513

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@hydrauliko.pl

MODEL (L)	MOC CAŁKOWITA (W)	MOC GRZAŁKI (W)	WYMIARY (mm)						COP	REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)**	WAGA (kg)	REFERENCJA
			S	W	G	A	B	C				
200	2380	1800	621	1 520	646	1 214	960	302	2,95	7 h 38	84	232 512
270	2980	2400	621	1 860	646	1 548	1 300	302	3,39	10 h 33	91	232 513

aktualny cennik do pobrania ze strony www.atlantic-polska.pl/pobierz/

IPX1B

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

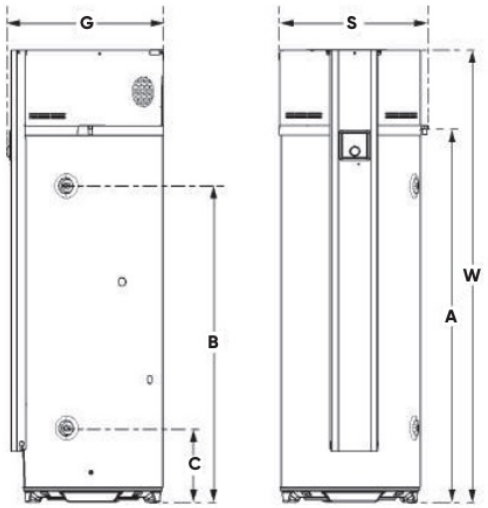

EGEO

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl