Wymiennik ciepła basenowy WB 70K ST (stal 321, przyłącza gwintowane, pasywowany)

Kod Hydrauliko: 162497 Kod ARTPOL: WB 70K ST (stal 321, przyłącza gwintowane, pasywowany)



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Waga **5.00**
- Temperatura minimalna **0 °C**
- Temperatura maksymalna **203 °C**
- Maksymalne ciśnienie robocze **16 bar**

Wymiennik ciepła basenowy przyłącza gwintowane . Materiał Gat.321

Wymienniki ciepła WB są wykorzystywane w pompowych instalacjach podgrzewania wody basenowej, centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilanych w energię cieplną z wysokoparametrowych systemów ciepłowniczych wodnych i niskopara-metrowych systemów solarnych.

info@hydrauliko.pl

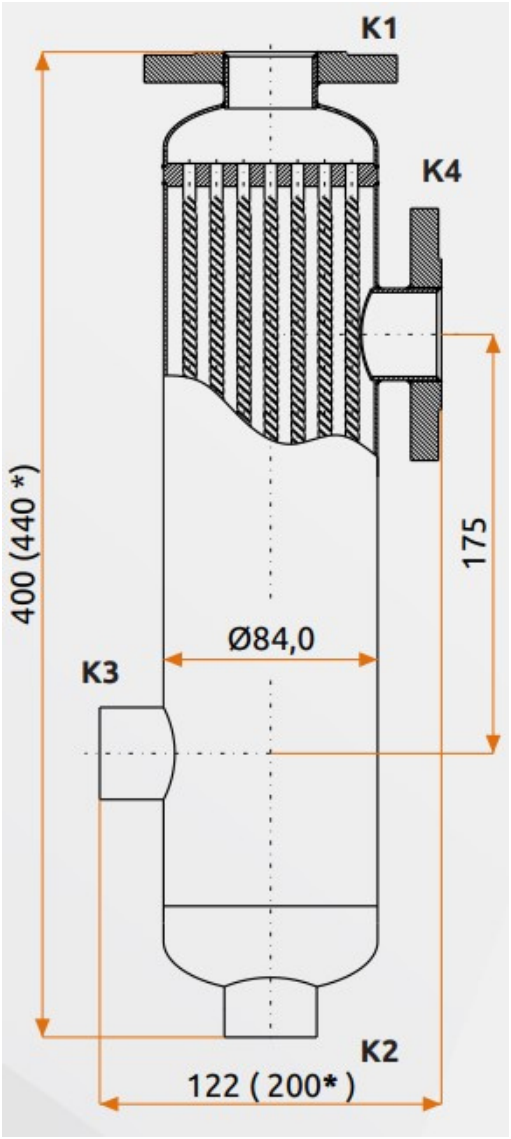

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl